


Uponor S-Press coude 45° PPSU 75-75

1032880

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

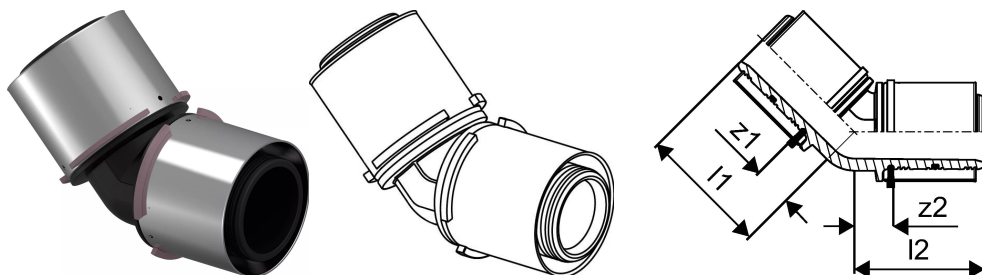

A propos Uponor S-Press coude 45° PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press coude 45° PPSU 75-75

1032880

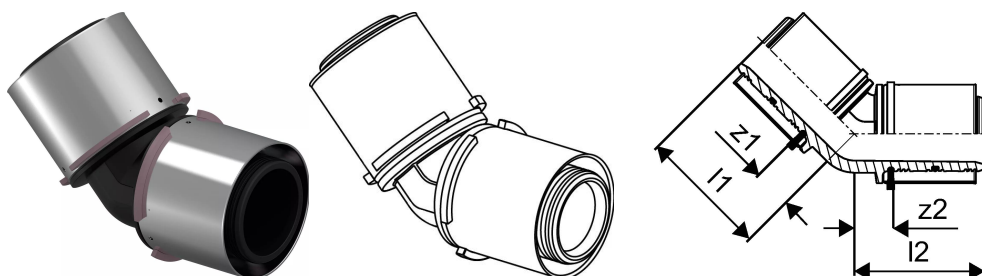

Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Dimensions

Article Unité Hauteur	84
Article Unité Longueur	173
Article Poids unitaire	0,547
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	86,3
Longueur (l2)	86,3
z1	25,4
z2	25,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281053
Emballage GTIN PL4	06414905281077
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	756
Longueur de l'emballage PL1	182
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	192
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00368823
Volume d'emballage PL4	0,72576
Poids de l'emballage PL1	0,647
Poids de l'emballage PL4	149,224
Largeur d'emballage PL1	193
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr