


## Uponor S-Press manchon réduit PPSU 63-50

**1032884**

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

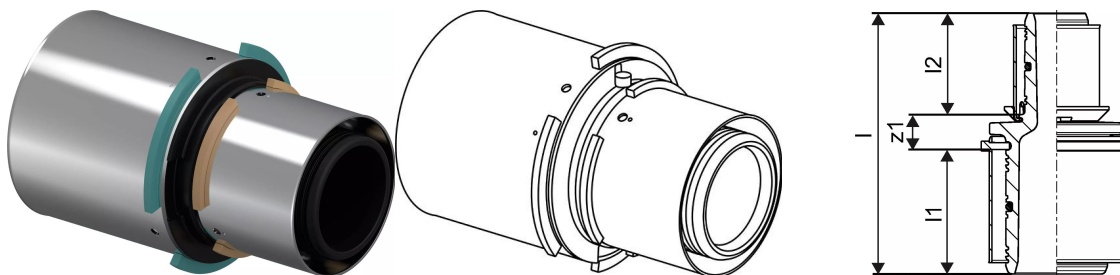

### A propos Uponor S-Press manchon réduit PPSU

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press manchon réduit PPSU 63-50

1032884

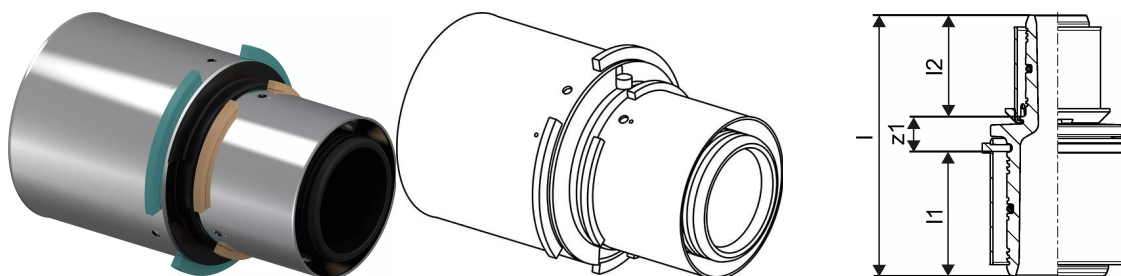

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905220830  |
| Item no GF   | 35001032884    |
| Item no GTIN | 06414905220830 |
| Item no LVI  | 1720121        |
| Item no NOBB | 54939012       |
| Item no NRF  | 5114366        |
| Item no RSK  | 1899463        |
| Item no VVS  | 087455163      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 72    |
| Article Unité Longueur | 115   |
| Article Poids unitaire | 0,249 |
| Article Unité Largeur  | 72    |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|               |       |
|---------------|-------|
| LONGUEUR_L    | 114,8 |
| Longueur (l1) | 60,9  |
| Longueur (l2) | 37    |
| z1            | 16,9  |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905281190 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905281206 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 105            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 756            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 146            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Quantité d'emballage PL4 | 384        |
| Type d'emballage PL1     | Base_Box   |
| Type d'emballage PL4     | Pallet     |
| Volume d'emballage PL1   | 0,00142569 |
| Volume d'emballage PL4   | 0,72576    |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,296      |
| Poids de l'emballage PL4 | 138,664    |
| Largeur d'emballage PL1  | 93         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800        |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)