


## Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU 20-16-16

1039949

- Té réduit
- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Code couleur

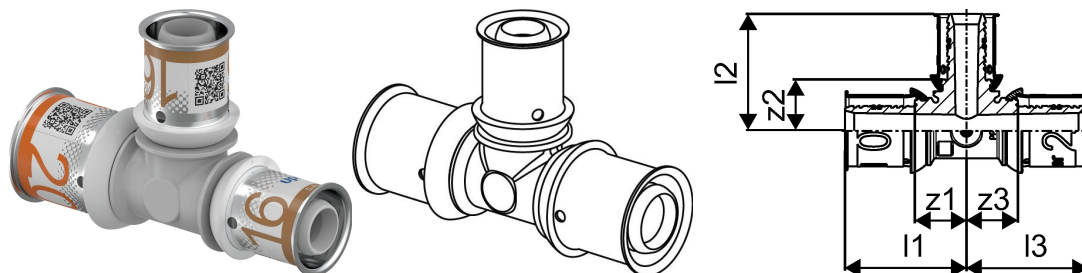

### A propos Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU 20-16-16

1039949

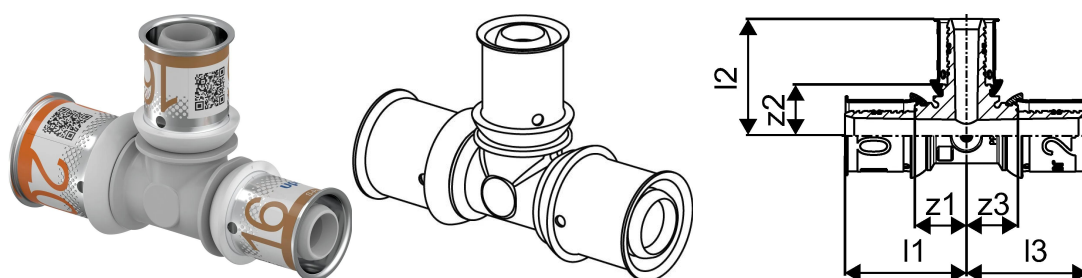

## Product code

Item no EAN	6414905228874
Item no GF	35001039949
Item no GTIN	06414905228874
Item no LVI	1720706
Item no NOBB	55171620
Item no NRF	5114403
Item no RSK	1807985
Item no VVS	087443118

## Dimensions

Article Unité Hauteur	48.35
Article Unité Longueur	72.5
Article Poids unitaire	0,03204
Article Unité Largeur	25.7
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (I1)	37
Longueur (I2)	35,5
Longueur (I3)	35,5
z1	15,7
Z2	15,6
Z3	15,6

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905477975
Emballage GTIN PL3	06414905635368
Emballage GTIN PL4	06414905477999
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188

Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	0,357
Poids de l'emballage PL3	3,256
Poids de l'emballage PL4	181,288
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)