


Uponor S-Press té réduit PPSU 40-20-40

1039962

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

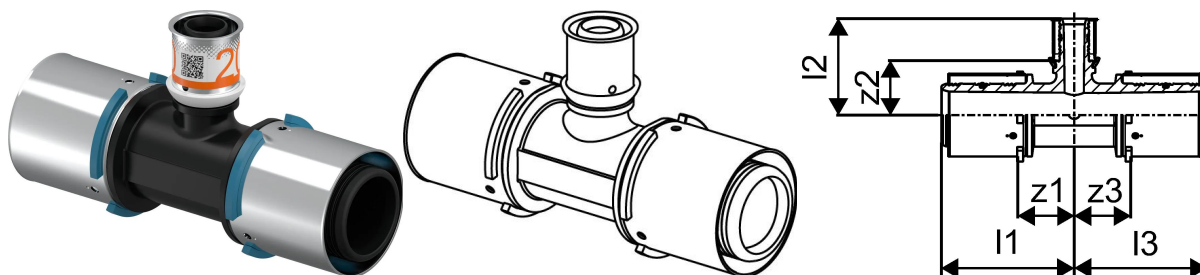

A propos Uponor S-Press té réduit PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press té réduit PPSU 40-20-40

1039962

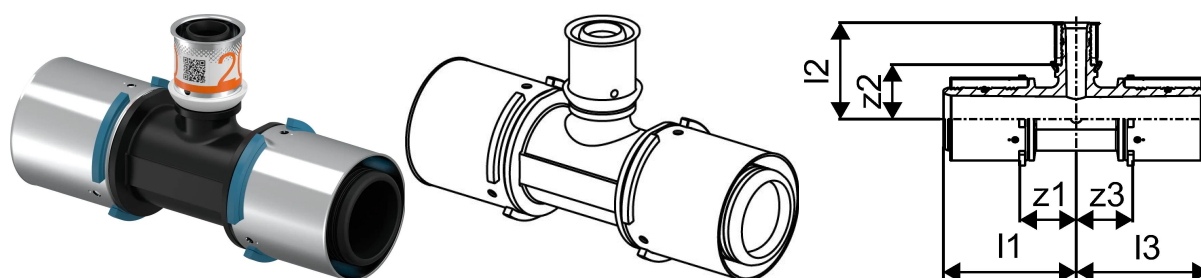

Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Dimensions

Article Unité Hauteur	71.865
Article Unité Longueur	135.2
Article Poids unitaire	0,14657
Article Unité Largeur	45.725
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	67,6
Longueur (l2)	49
Longueur (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905480173
Emballage GTIN PL4	06414905480180
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,774
Poids de l'emballage PL4	181,987
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr