


Uponor S-Press té réduit PPSU 50-25-50

1039968

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

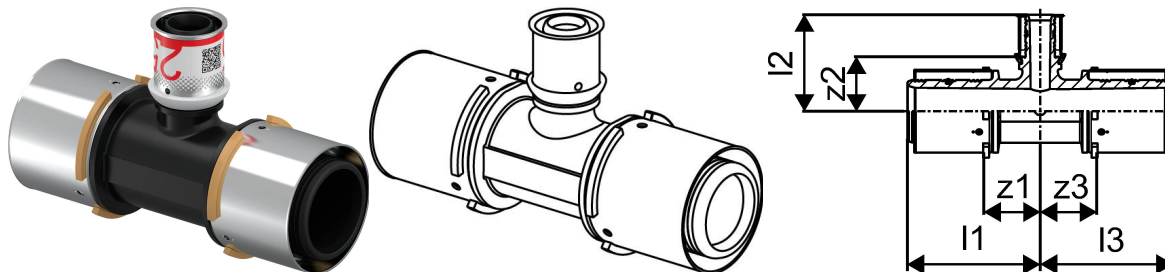

A propos Uponor S-Press té réduit PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press té réduit PPSU 50-25-50

1039968

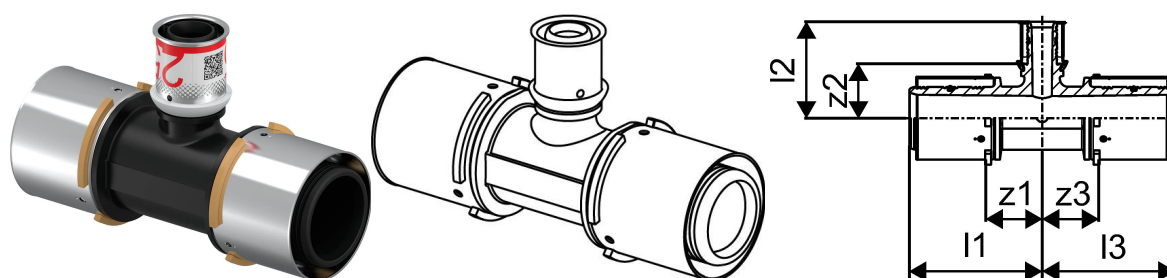

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Dimensions

Article Unité Hauteur	88.7
Article Unité Longueur	145.2
Article Poids unitaire	0,21722
Article Unité Largeur	55.4
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	72,6
Longueur (l2)	61
Longueur (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905480296
Emballage GTIN PL4	06414905480302
Hauteur d'emballage PL1	185
Hauteur d'emballage PL4	699
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	432
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,67104
Poids de l'emballage PL1	0,722
Poids de l'emballage PL4	127,919
Largeur d'emballage PL1	92
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr