
Uponor Wipex Manchon PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- Pour Varia, Thermo et Supra

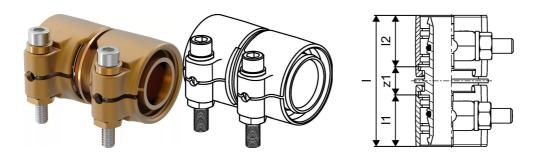

A propos Uponor Wipex Manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

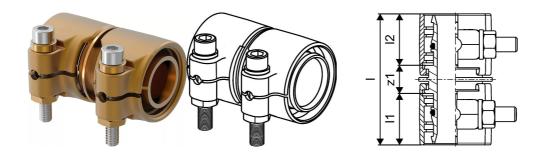

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087882032
Item no LVI	1932102
Item no NRF	8360792
Longueur (I)	63 mm
Longueur (I1)	26 mm
Longueur (I2)	26 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	25
Packaging Quantity PL4	1800

Technical documents



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr