
# Fiche produit

## Uponor Wipex Manchon PN6 63x5,8-63x5,8

### 1042981

- Pour Varia, Thermo et Supra

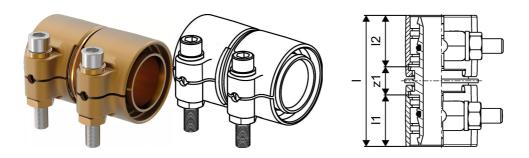

### A propos Uponor Wipex Manchon PN6

### **Spécification**

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

### **Application**

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C


#### Certification

- DVGW

# Fiche produit

# Uponor Wipex Manchon PN6 63x5,8-63x5,8


## 1042981

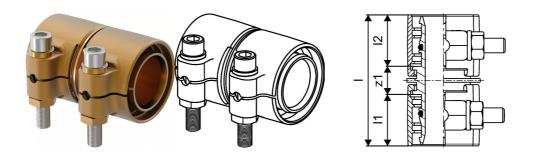

### Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087882063
Item no LVI	1932105
Item no NRF	8360795
Longueur (I)	105 mm
Longueur (I1)	46 mm
Longueur (I2)	46 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	5
Packaging Quantity PL4	300

### **Technical documents**



#### **Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr