


Uponor Wipex Manchon PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- Pour Aqua

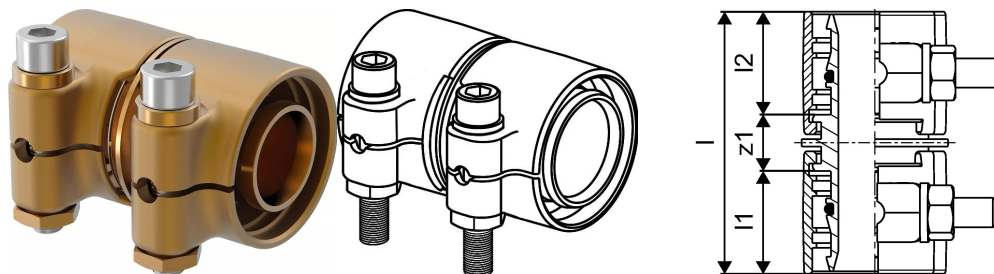

A propos Uponor Wipex Manchon PN10

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

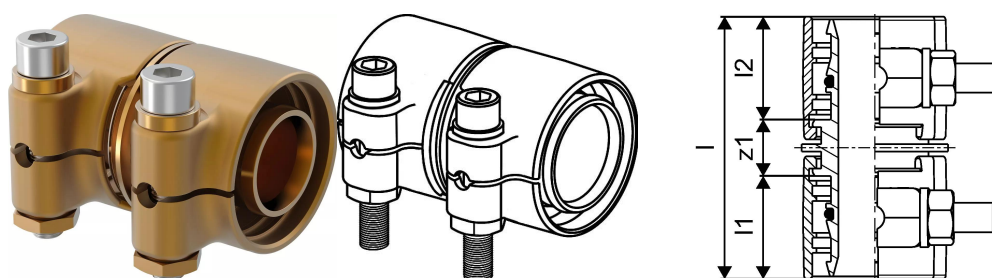

Données techniques

Item no EAN	7331541200813
Item no GTIN	07331541200813
Item no VVS	087882150
RSK no.	2410691
Item no NRF	8360784
Item no LVI	1932111
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	86 mm
Longueur (l1)	37 mm
Longueur (l2)	36 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	10
Quantité d'emballage 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400119
Packaging GTIN PL3	06414905400126
Packaging GTIN PL4	06414905400133
Item Unit Height	82 mm
Item Unit Weight	0,935 kg
Item Unit Width	55 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr