


Uponor Wipex Manchon PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- Pour Varia, Thermo et Supra

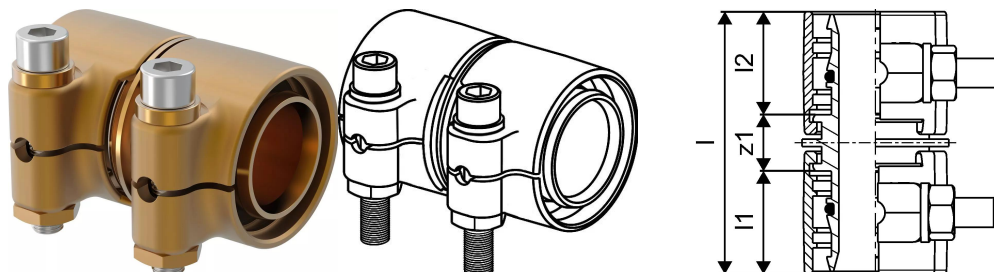

A propos Uponor Wipex Manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

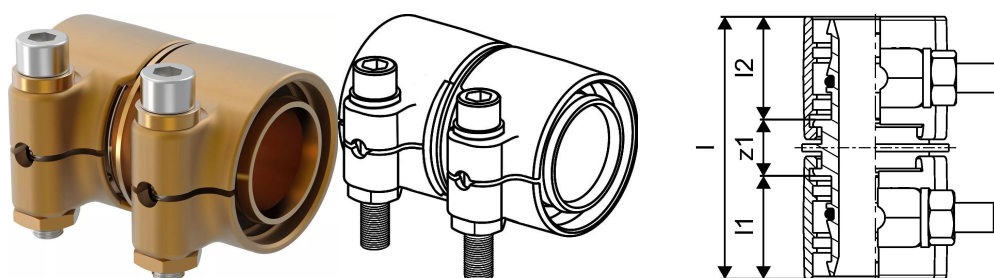

Données techniques

Item no EAN	7331541200820
Item no GTIN	07331541200820
Item no VVS	087882050
RSK no.	2410696
Item no NRF	8360794
Item no LVI	1932104
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	85 mm
Longueur (l1)	36 mm
Longueur (l2)	36 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	10
Quantité d'emballage 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400140
Packaging GTIN PL3	06414905400157
Packaging GTIN PL4	06414905400164
Item Unit Height	88 mm
Item Unit Weight	0,938 kg
Item Unit Width	57 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr