



Uponor S-Press coude 90° PPSU 50-50

1046387

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

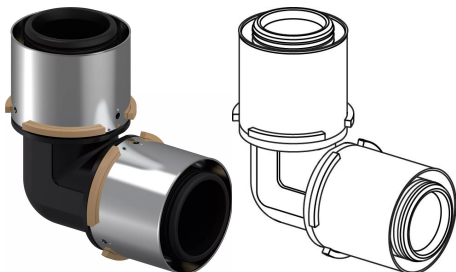

A propos Uponor S-Press coude 90° PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application



- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press coude 90° PPSU 50-50

1046387

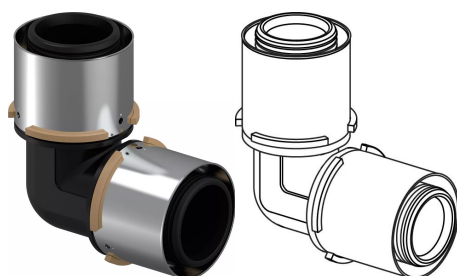

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	92
Article Poids unitaire	0,188
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	72,6
Longueur (l2)	72,6
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287512
Emballage GTIN PL4	06414905287529
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	3

Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00212625
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,633
Poids de l'emballage PL4	121,498
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr