


## Uponor S-Press coude 45° 45° PPSU 40-40

1046388

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

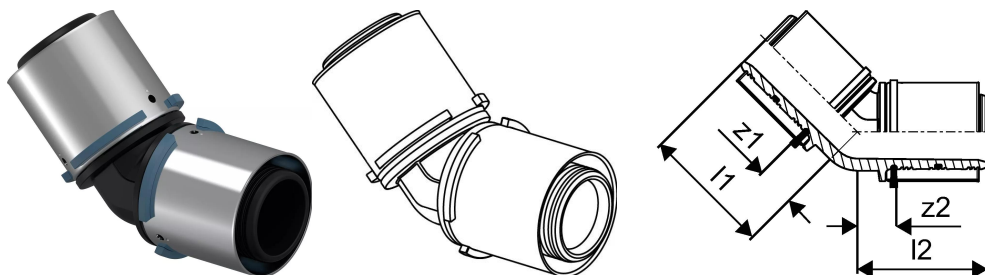

### A propos Uponor S-Press coude 45° 45° PPSU

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press coude 45° 45° PPSU 40-40

1046388

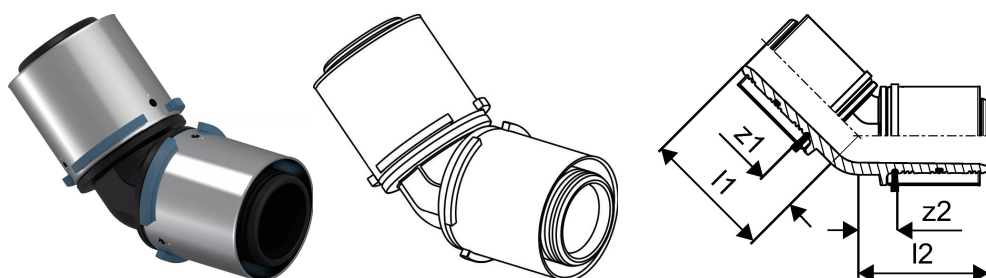

## Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

## Dimensions

Article Unité Hauteur	47
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,123
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	55,6
Longueur (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287536
Emballage GTIN PL4	06414905287543
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,654
Poids de l'emballage PL4	132,538
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)