


Uponor S-Press Té égal PPSU 40-40-40

1046390

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

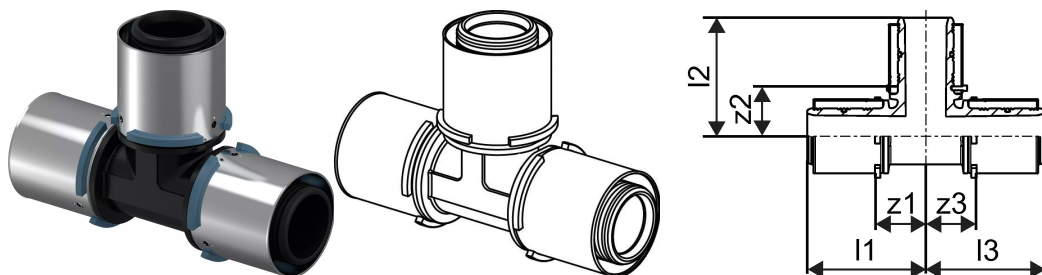

A propos Uponor S-Press Té égal PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)

Uponor S-Press Té égal PPSU 40-40-40

1046390

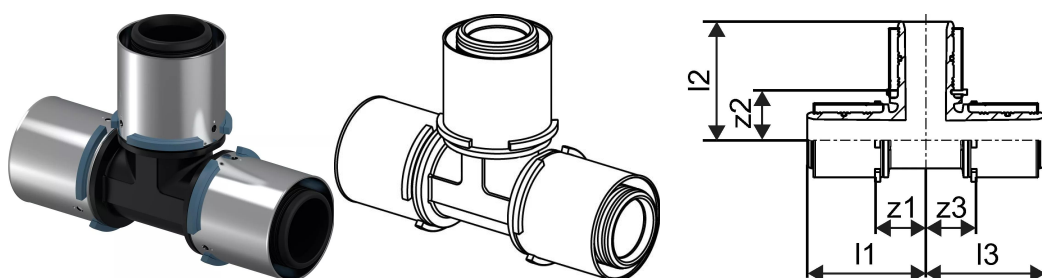

Données techniques

Item no EAN	4021598112643
Item no GTIN	04021598112643
Item no VVS	087440140
RSK no.	1877964
Item no NRF	5071979
Item no LVI	1722248
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	68 mm
Longueur (l2)	68 mm
Longueur (l3)	68 mm
z2	29 mm
z3	29 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905287703
Packaging GTIN PL4	06414905287710
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	0,19 kg
Item Unit Width	43 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr