


Uponor S-Press Té égal PPSU 50-50-50

1046391

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

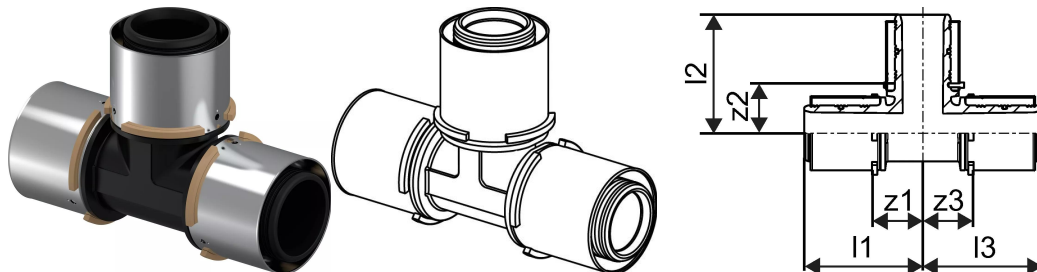

A propos Uponor S-Press Té égal PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Té égal PPSU 50-50-50

1046391

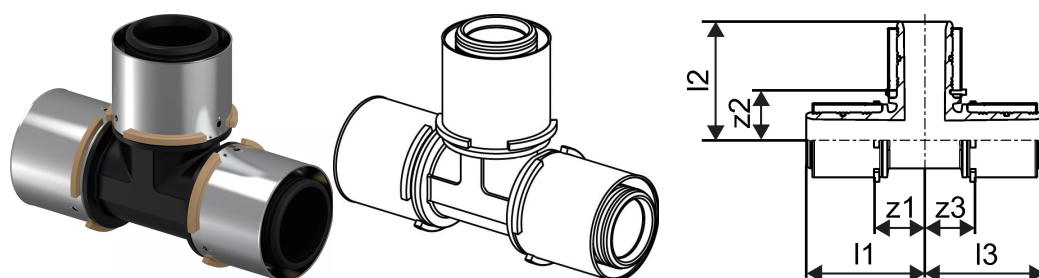

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	0,268
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	72,6
Longueur (l2)	72,5
Longueur (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287680
Emballage GTIN PL4	06414905287697
Hauteur d'emballage PL1	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	280

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0049742
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,91
Poids de l'emballage PL4	87,379
Largeur d'emballage PL1	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr