


Uponor S-Press manchon réduit PPSU 50-40

1046406

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

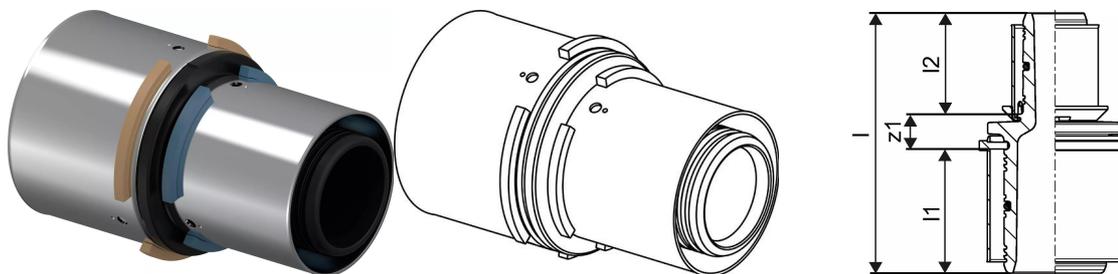

A propos Uponor S-Press manchon réduit PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)

Uponor S-Press manchon réduit PPSU 50-40

1046406

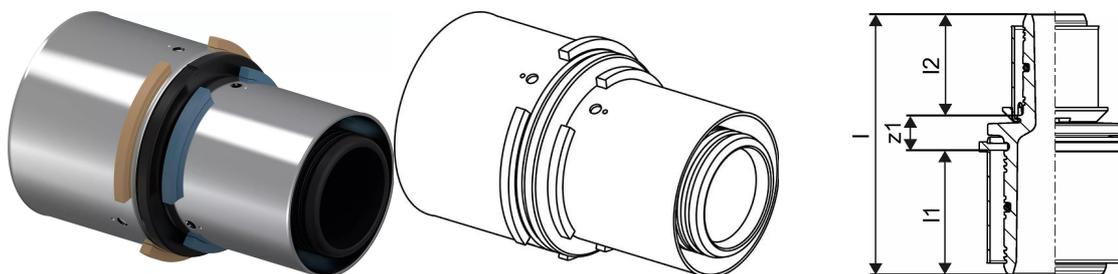

Données techniques

| | |
|---------------------------|-----------|
| Produit (unité de mesure) | pièce |
| Item no VVS | 087454150 |
| Item no LVI | 1722725 |
| Item no NRF | 5072022 |
| Longueur (l) | 91 mm |
| Longueur (l1) | 39 mm |
| Longueur (l2) | 39 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 3 |
| Packaging Quantity PL4 | 576 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr