


Uponor RS rallonge mâle RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Pour assemblage de bases Riser. Ils permettent le montage modulaire de collecteurs
- en Té et peuvent être utilisés comme points fixes.

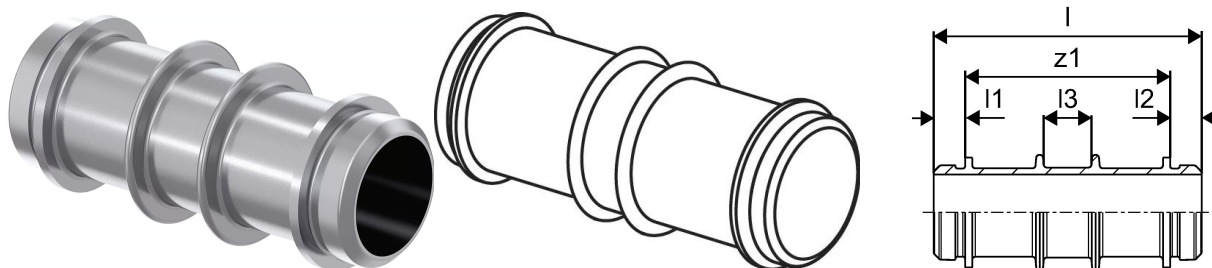

A propos Uponor RS rallonge mâle

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor RS rallonge mâle RS3-RS3 l=210mm

1046478

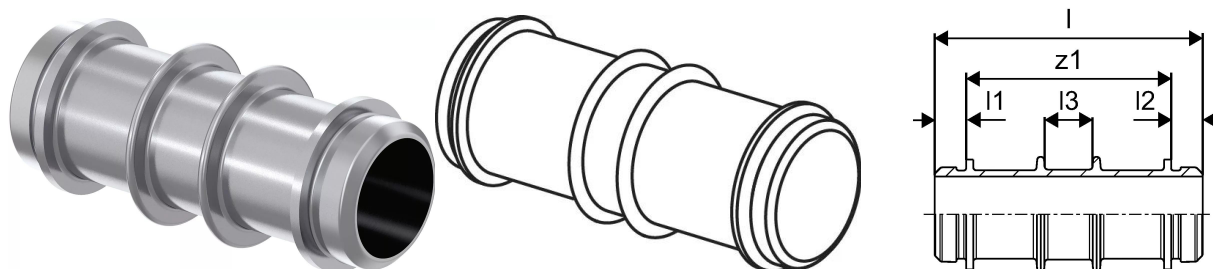

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111615 |
| Item no GF | 35001046478 |
| Item no GTIN | 04021598111615 |
| Item no LVI | 1720635 |
| Item no NRF | 5079084 |
| Item no RSK | 1877797 |
| Item no VVS | 045458325 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 255 |
| Article Unité Longueur | 105 |
| Article Poids unitaire | 2,717 |
| Article Unité Largeur | 105 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| LONGUEUR_L | 250 |
| Longueur (l1) | 20 |
| Longueur (l2) | 20 |
| Longueur (l3) | 30 |
| z1 | 210 |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines. |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905460229 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905493265 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 131 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 800 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 285 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL4 | 96 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,004890885 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,768 |
| Poids de l'emballage PL1 | 2,87 |
| Poids de l'emballage PL4 | 285,832 |
| Largeur d'emballage PL1 | 131 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr