


Uponor RS manchon mâle-mâle RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Pour assemblage de base Riser. Ils permettent le montage modulaire de
- collecteurs en Té.

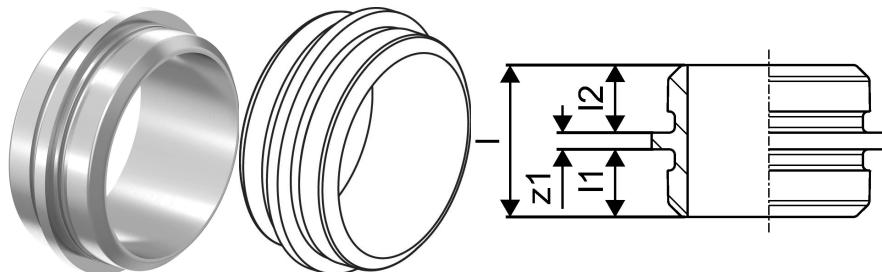

A propos Uponor RS manchon mâle-mâle

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor RS manchon mâle-mâle RS3-RS3 l=5mm

1046751

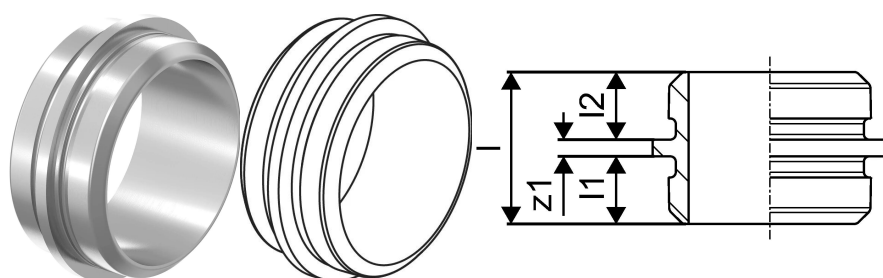**Product code**

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,568
Article Unité Largeur	98
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	45
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	20
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460489
Emballage GTIN PL4	06414905493357
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00234
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	0,65
Poids de l'emballage PL4	156
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr