


## Uponor S-Press raccord mâle 50-R1 1/2"MT

1046905

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

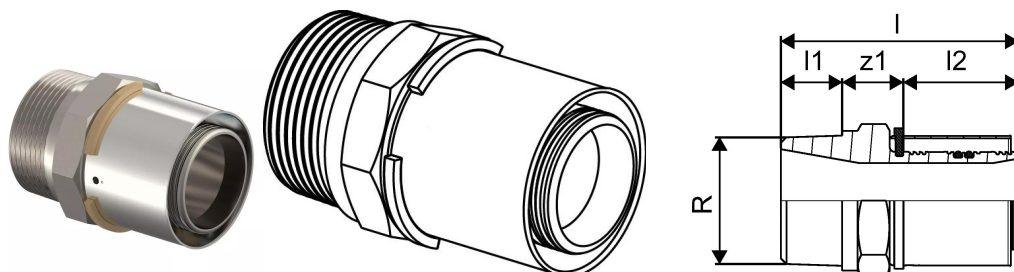

### A propos Uponor S-Press raccord mâle

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press raccord mâle 50-R1 1/2"MT

1046905

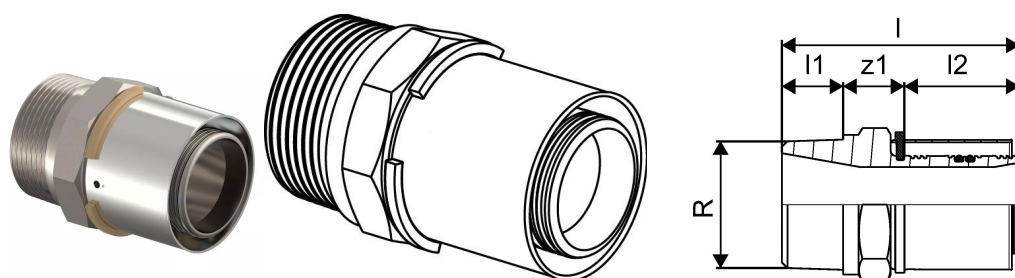

## Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

## Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,348
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	72
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	37,5
Mâle_thread_R	1 1/2
Mesure Z d	50
z1	14,5

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401499
Emballage GTIN PL4	06414905401505
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	560
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	1152
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011025
Volume d'emballage PL4	0,4691456
Poids de l'emballage PL1	1,513
Poids de l'emballage PL4	580,992
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)