


## Uponor S-Press raccord femelle 50-Rp1 1/2"FT

**1046907**

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

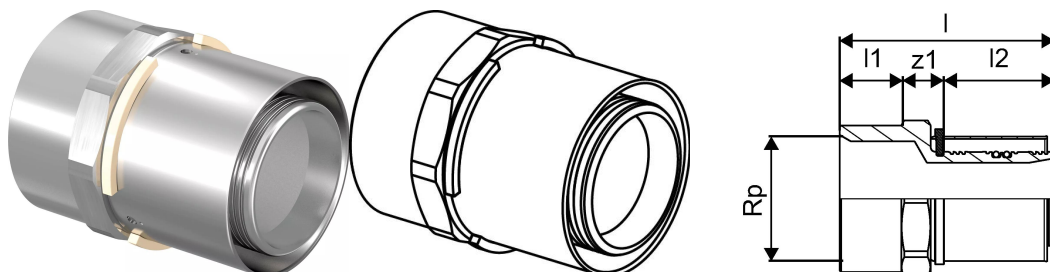

### A propos Uponor S-Press raccord femelle

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press raccord femelle 50-Rp1 1/2"FT

1046907

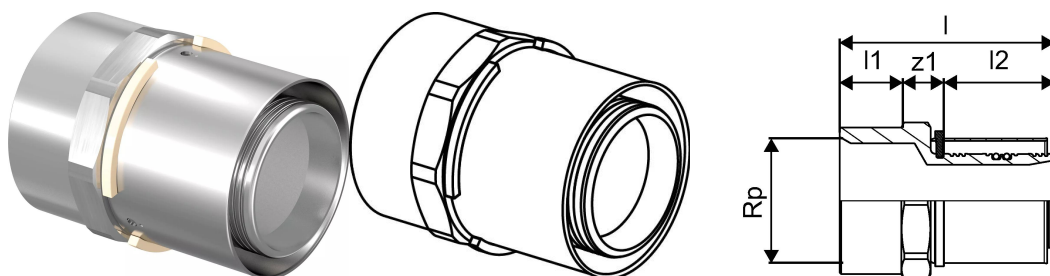

## Measurements

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Filetage femelle Rp | 1 1/2 |
| LONGUEUR_L          | 72,5  |
| Longueur (l1)       | 21,4  |
| Longueur (l2)       | 37,5  |
| z1                  | 13,6  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114043  |
| Item no GF   | 35001046907    |
| Item no GTIN | 04021598114043 |
| Item no NOBB | 48505338       |
| Item no NRF  | 5071554        |
| Item no VVS  | 045482445      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 55    |
| Article Unité Longueur | 72.5  |
| Article Poids unitaire | 0,369 |
| Article Unité Largeur  | 55    |
| Item_UOM               | pièce |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905481088 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905481095 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 90             |
| Hauteur d'emballage PL4     | 570            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 70             |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120           |
| Quantité d'emballage PL1    | 3              |
| Quantité d'emballage PL4    | 1152           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Type d'emballage PL1     | Base_Box  |
| Type d'emballage PL4     | Pallet    |
| Volume d'emballage PL1   | 0,0011025 |
| Volume d'emballage PL4   | 0,4775232 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,169     |
| Poids de l'emballage PL4 | 433,233   |
| Largeur d'emballage PL1  | 175       |
| Largeur d'emballage PL4  | 748       |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)