


## Uponor S-Press coude 45° 45° 50-50

1046914

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

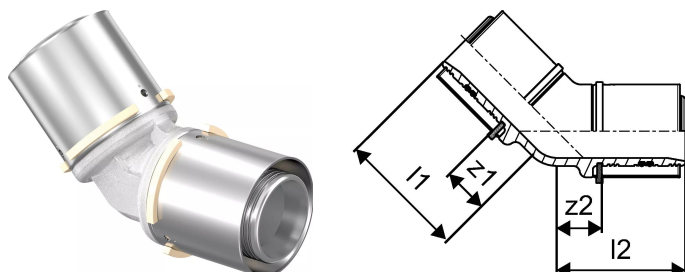

### A propos Uponor S-Press coude 45° 45°

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press coude 45° 45° 50-50

1046914

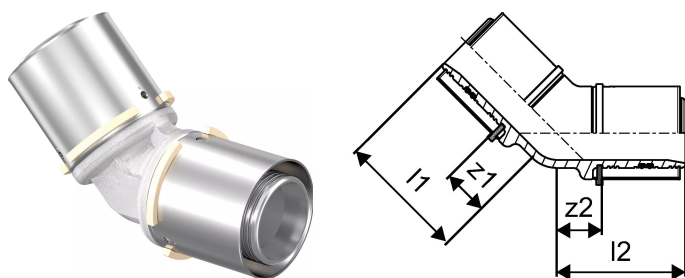**Product code**

Item no EAN	4021598114111
Item no GF	35001046914
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

**Measurements**

Longueur (l1)	62,5
Longueur (l2)	62,5
z1	24,6
z2	24,6

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905460588
Emballage GTIN PL4	06414905555307
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	645
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00373296

Volume d'emballage PL4	0,6192
Poids de l'emballage PL1	1,744
Poids de l'emballage PL4	194,4
Largeur d'emballage PL1	202
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)