


Uponor S-Press té réduit 40-32-32

1046919

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

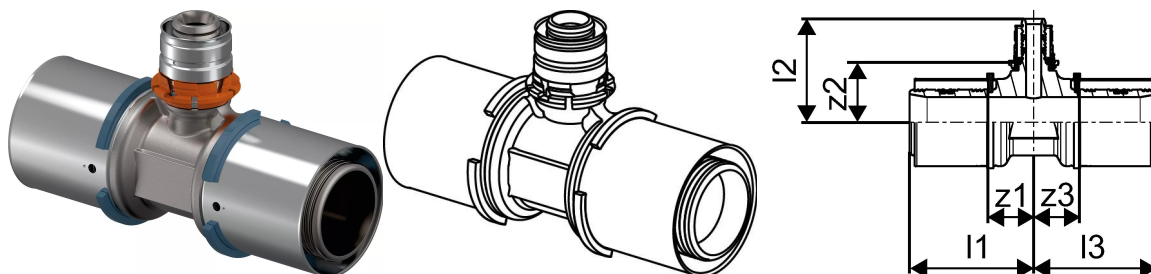

A propos Uponor S-Press té réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press té réduit 40-32-32

1046919

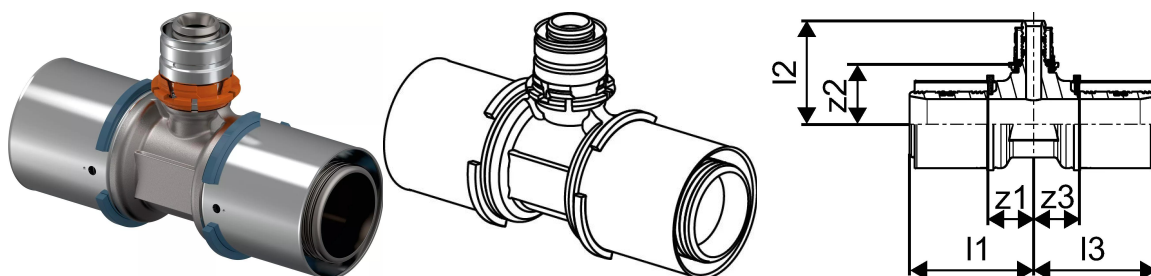

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114166
Item no GF	35001046919
Item no GTIN	04021598114166
Item no VVS	045476419

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	122
Article Poids unitaire	0,49
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (I1)	64,5
Longueur (I2)	60
Longueur (I3)	56,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460625
Emballage GTIN PL4	06414905493432
Hauteur d'emballage PL1	112
Hauteur d'emballage PL4	794
Longueur de l'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0039648
Volume d'emballage PL4	0,76224
Poids de l'emballage PL1	2,534
Poids de l'emballage PL4	222,96
Largeur d'emballage PL1	177
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr