


Uponor S-Press té femelle 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

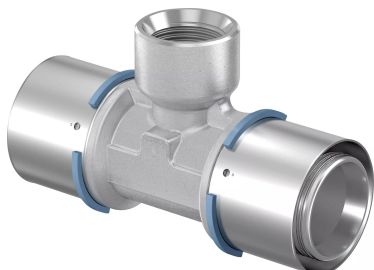

A propos Uponor S-Press té femelle

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)

Uponor S-Press té femelle 40-Rp1/2"FT-40

1046922



Données techniques

Item no EAN	4021598114197
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410
Produit (unité de mesure)	pièce
Femelle_filetage_Rp	1/2 inch
Longueur (l1)	69 mm
Longueur (l2)	47 mm
Longueur (l3)	69 mm
z2	30 mm
z3	31 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460649
Packaging GTIN PL4	06414905555338
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,526 kg
Item Unit Width	65 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr