


## Uponor S-Press té femelle 40-Rp3/4"FT-40

**1046923**

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

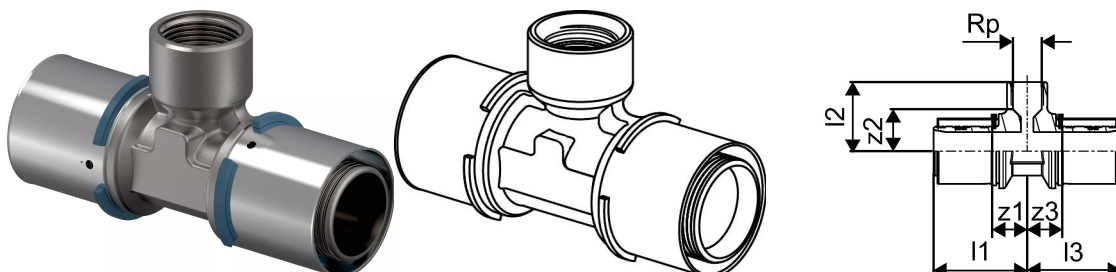

### A propos Uponor S-Press té femelle

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application



- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press té femelle 40-Rp3/4"FT-40

1046923

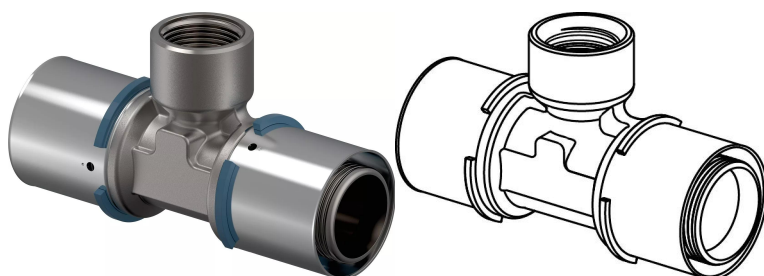

## Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Filetage femelle Rp | 0,75 |
| Longueur (l1)       | 64   |
| Longueur (l2)       | 47   |
| Longueur (l3)       | 64   |
| z1                  | 26,1 |
| z2                  | 30,7 |
| z3                  | 26,1 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114203  |
| Item no GF   | 35001046923    |
| Item no GTIN | 04021598114203 |
| Item no VVS  | 045478414      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 60    |
| Article Unité Longueur | 125   |
| Article Poids unitaire | 0,53  |
| Article Unité Largeur  | 40    |
| Item_UOM               | pièce |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905401635 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905401642 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 110            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 794            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 205            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 5              |
| Quantité d'emballage PL4    | 400            |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type d'emballage PL1     | Base_Box   |
| Type d'emballage PL4     | Pallet     |
| Volume d'emballage PL1   | 0,00394625 |
| Volume d'emballage PL4   | 0,76224    |
| Poids de l'emballage PL1 | 2,75       |
| Poids de l'emballage PL4 | 239,12     |
| Largeur d'emballage PL1  | 175        |
| Largeur d'emballage PL4  | 800        |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)