


Uponor S-Press té réduit 50-25-40

1046924

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

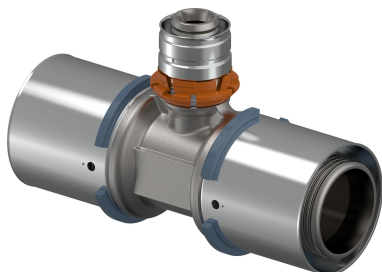

A propos Uponor S-Press té réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press té réduit 50-25-40

1046924

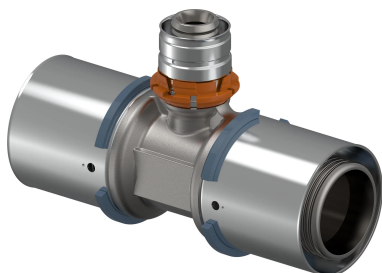**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Product code

Item no EAN 4021598114210

Item no GF 35001046924

Item no GTIN 04021598114210

Item no VVS 045476436

Dimensions

Article Unité Hauteur 44

Article Unité Longueur 122

Article Poids unitaire 0,615

Article Unité Largeur 93

Item_UOM pièce

Measurements

Longueur (l1) 61

Longueur (l2) 65

Longueur (l3) 61

z1 23,1

Z2 34,7

Z3 23,1

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905460656

Emballage GTIN PL4 06414905555345

Hauteur d'emballage PL1 105

Hauteur d'emballage PL4 645

Longueur de l'emballage PL1 176

Longueur de l'emballage PL4 800

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00373296
Volume d'emballage PL4	0,6192
Poids de l'emballage PL1	1,906
Poids de l'emballage PL4	210,6
Largeur d'emballage PL1	202
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr