


Uponor S-Press té réduit 50-32-50

1046926

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

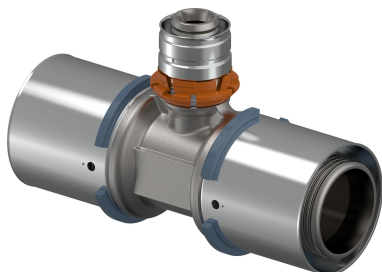

A propos Uponor S-Press té réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press té réduit 50-32-50

1046926

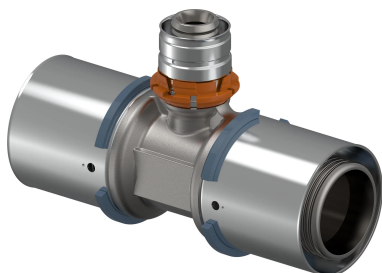**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114234
-------------	---------------

Item no GF	35001046926
------------	-------------

Item no GTIN	04021598114234
--------------	----------------

Item no VVS	045476440
-------------	-----------

Dimensions

Article Unité Hauteur	54
-----------------------	----

Article Unité Longueur	127
------------------------	-----

Article Poids unitaire	0,699
------------------------	-------

Article Unité Largeur	92
-----------------------	----

Item_UOM	pièce
----------	-------

Measurements

Longueur (l1)	64,5
---------------	------

Longueur (l2)	65
---------------	----

Longueur (l3)	64,5
---------------	------

z1	26,6
----	------

Z2	34,7
----	------

Z3	26,6
----	------

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460670
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	0641490555352
--------------------	---------------

Hauteur d'emballage PL1	105
-------------------------	-----

Hauteur d'emballage PL4	645
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	176
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL4	800
-----------------------------	-----

Quantité d'emballage PL1	3
--------------------------	---

Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00373296
Volume d'emballage PL4	0,6192
Poids de l'emballage PL1	2,17
Poids de l'emballage PL4	237
Largeur d'emballage PL1	202
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr