


Uponor S-Press té réduit 50-40-50

1046927

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

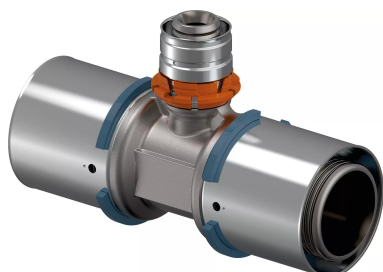

A propos Uponor S-Press té réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)

Uponor S-Press té réduit 50-40-50

1046927

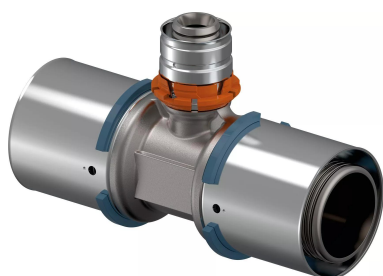

Données techniques

Item no EAN	4021598114241
Item no GTIN	04021598114241
Item no VVS	045476445
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	72 mm
Longueur (l2)	79 mm
Longueur (l3)	72 mm
z2	41 mm
z3	34 mm
Quantité d'emballage 1	3
Quantité d'emballage 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460687
Packaging GTIN PL4	06414905555369
Item Unit Height	112 mm
Item Unit Weight	0,86 kg
Item Unit Width	52 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr