


Uponor S-Press manchon réduit 40-25

1046930

- Fabriqué en laiton étamé

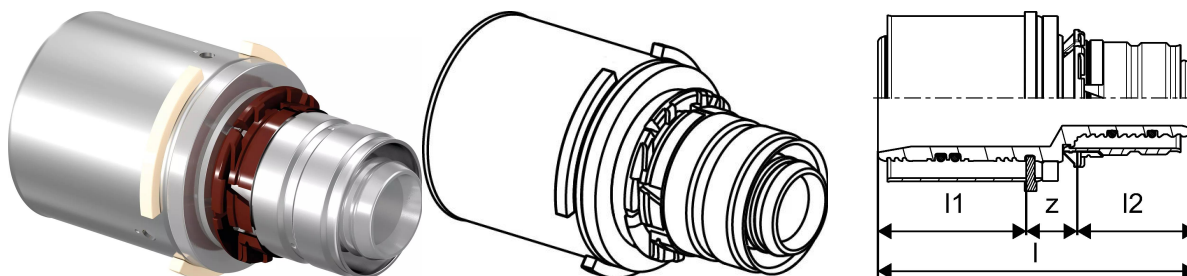

A propos Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press manchon réduit 40-25

1046930

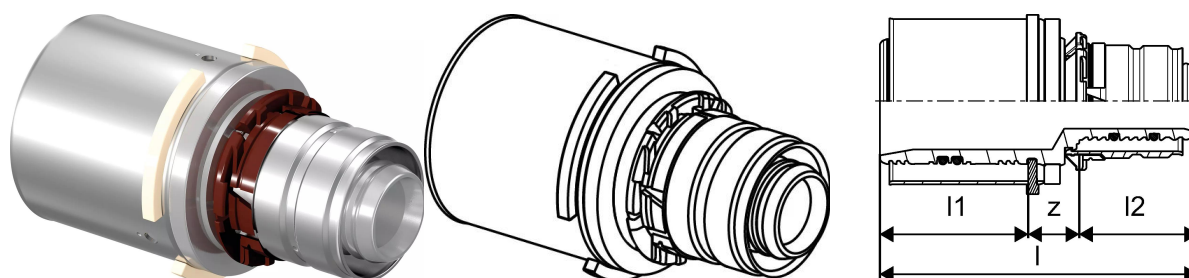

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	81,2
Longueur (l1)	37,9
Longueur (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460700
Emballage GTIN PL4	06414905493517
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,989
Poids de l'emballage PL4	209,224
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr