Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 50-RS2

1046941

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

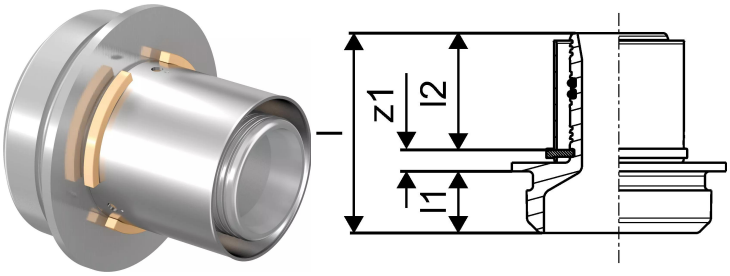

A propos Uponor RS adaptateur S-Press S-Press

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :
- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 50-RS2

1046941

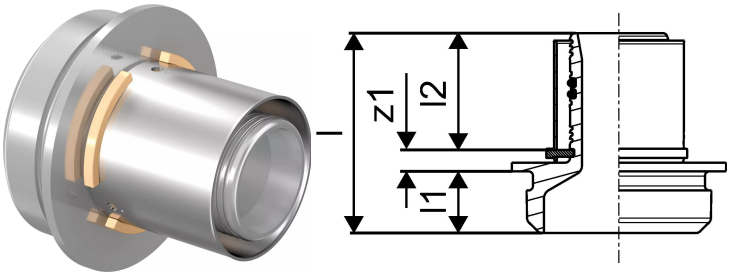

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	045450050
Item no NRF	5071232
Longueur (l)	65 mm
Longueur (l1)	20 mm
Longueur (l2)	38 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr