


Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6 DR 75x6,8 RS2

1047014

- Adaptateur vers solution riser
- Voir gamme de raccord RISER

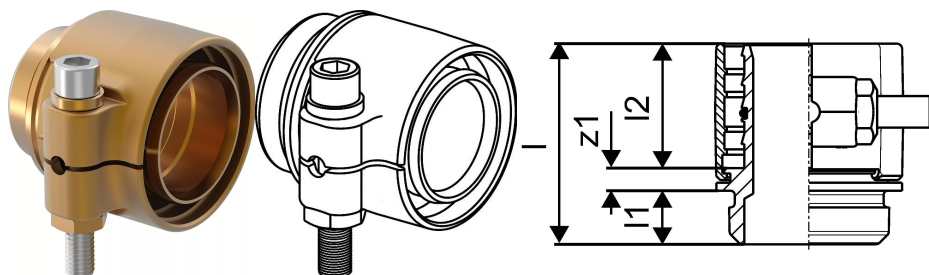

A propos Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6 DR 75x6,8 RS2

1047014

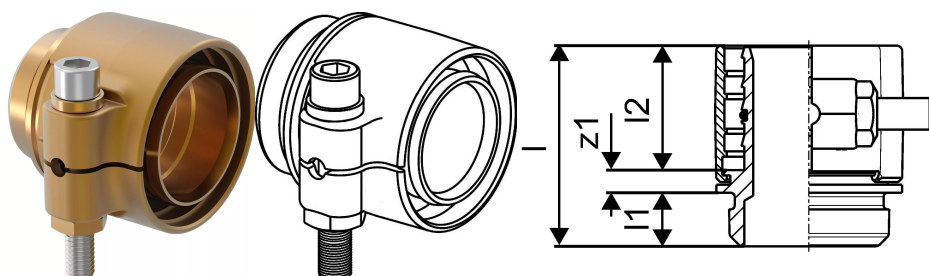

Données techniques

Item no EAN	4021598114807
Item no GTIN	04021598114807
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	84 mm
Longueur (l1)	46 mm
Longueur (l2)	20 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905402151
Packaging GTIN PL4	06414905402168
Item Unit Height	103 mm
Item Unit Weight	1,27 kg
Item Unit Width	103 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr