


Uponor RTM adaptateur mâle PPSU 16-R1/2"MT

1048539

- Filetage mâle selon ISO 7

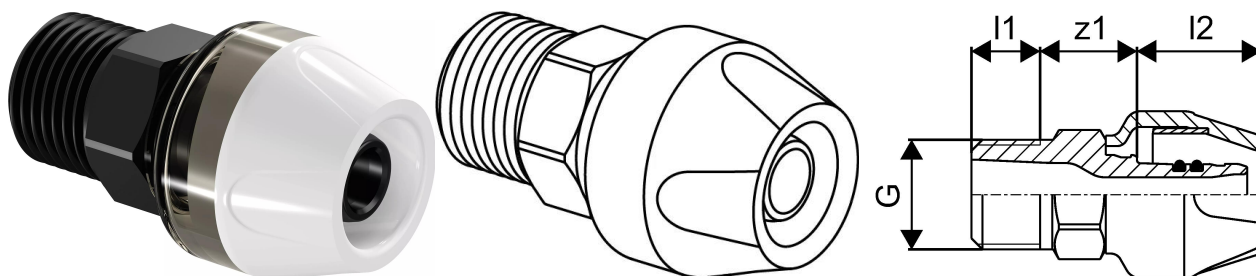

A propos Uponor RTM adaptateur mâle PPSU

Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM adaptateur mâle PPSU 16-R1/2"MT

1048539

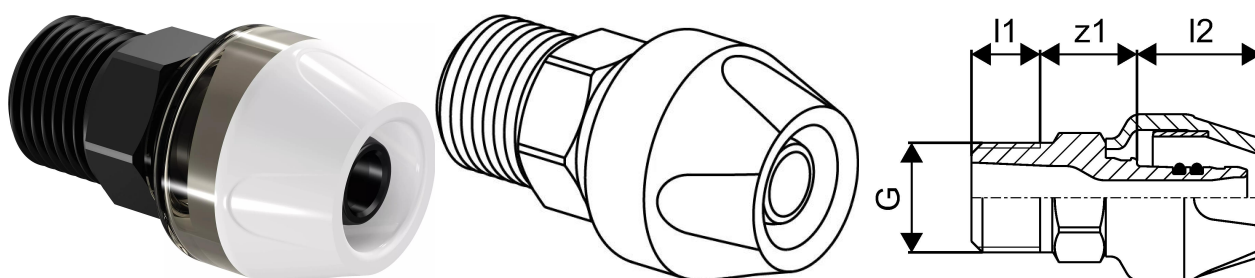

Données techniques

Produit (unité de mesure) pièce

Item no VVS 087453189

Item no LVI 1720640

Longueur (l) 53 mm

Longueur (l1) 13 mm

Longueur (l2) 18 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 48

Packaging Quantity PL3 384

Packaging Quantity PL4 4608

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr