


Uponor RTM adaptateur mâle PPSU 20-R1/2"MT

1048540

- Filetage mâle selon ISO 7

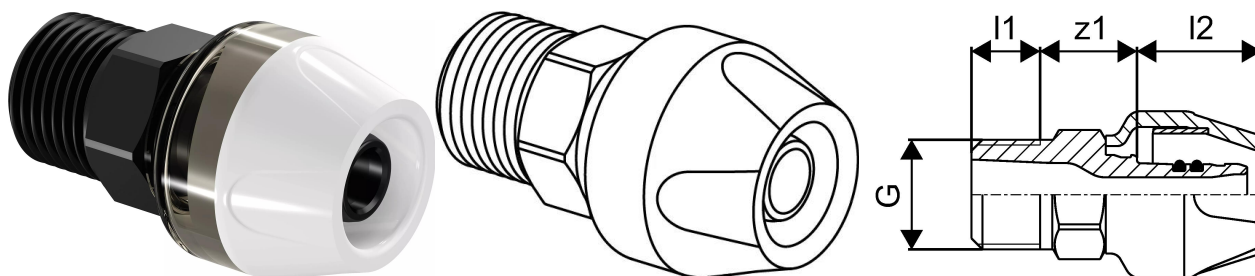

A propos Uponor RTM adaptateur mâle PPSU

Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM adaptateur mâle PPSU 20-R1/2"MT

1048540

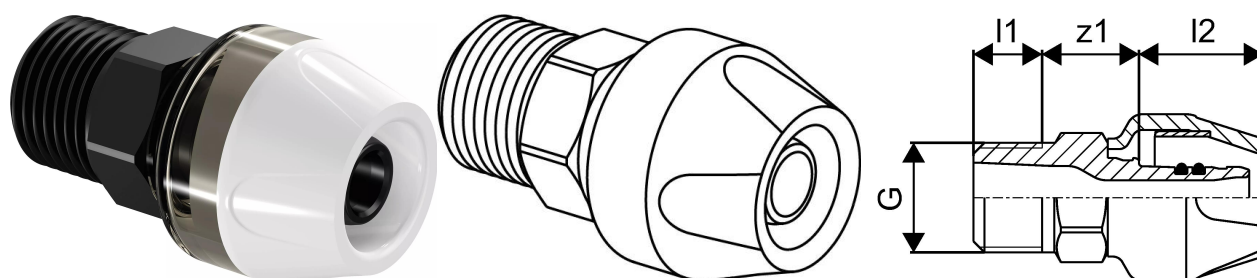

Données techniques

Item no EAN	4021598116085
Item no GTIN	04021598116085
Item no VVS	087453239
RSK no.	1878478
Item no LVI	1720641
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	57 mm
Longueur (l1)	13 mm
Longueur (l2)	22 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 2	36
Quantité d'emballage 3	288
Quantité d'emballage 4	3456
Packaging GTIN PL1	06414905405770
Packaging GTIN PL2	06414905405787
Packaging GTIN PL3	06414905405794
Packaging GTIN PL4	06414905405800
Item Unit Height	35 mm
Item Unit Weight	0,0357 kg
Item Unit Width	35 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr