Uponor RTM adaptateur taraudage femelle PPSU 16-Rp1/2"FT

1048558

- Filetage femelle selon ISO 7

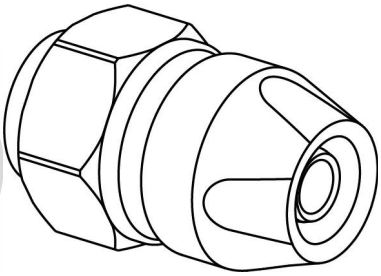



A propos Uponor RTM adaptateur taraudage femelle PPSU

Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM adaptateur taraudage femelle PPSU 16-Rp1/2"FT

1048558

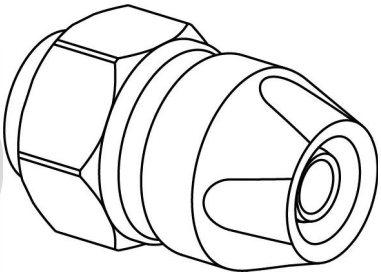



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087459189
Item no LVI	1720659
Femelle_filetage_Rp	1/2 inch
Longueur (l)	53 mm
Longueur (l1)	17 mm
Longueur (l2)	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	40
Packaging Quantity PL3	320
Packaging Quantity PL4	3840

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr