


## Uponor RTM coude taraudage femelle PPSU 25-Rp3/4"FT

1048563

- Filetage femelle selon ISO 7

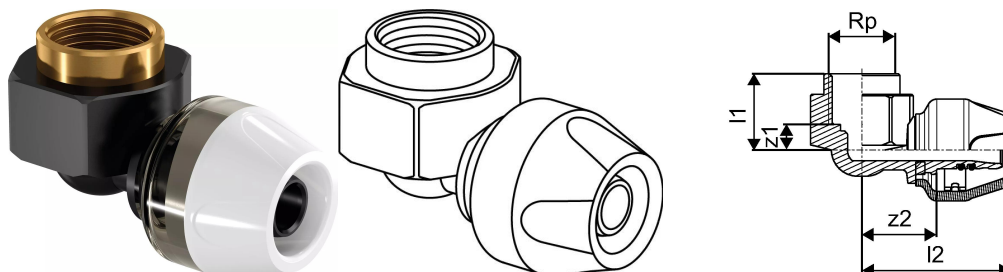

### A propos Uponor RTM coude taraudage femelle PPSU

#### Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor RTM coude taraudage femelle PPSU 25-Rp3/4"FT

1048563

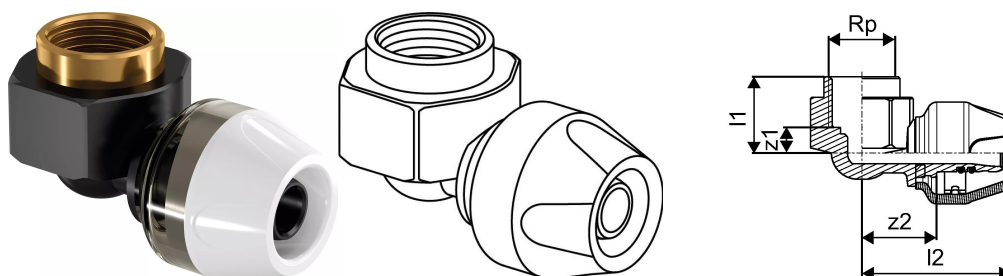

## Données techniques

Item no EAN	4021598116313
Item no GTIN	04021598116313
Item no VVS	087436310
RSK no.	1878493
Item no LVI	1720664
Produit (unité de mesure)	pièce
Femelle_filetage_Rp	3/4 inch
Longueur (l1)	19 mm
Longueur (l2)	59 mm
z2	32 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 2	20
Quantité d'emballage 3	160
Quantité d'emballage 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905407231
Packaging GTIN PL2	06414905407248
Packaging GTIN PL3	06414905407262
Packaging GTIN PL4	06414905407279
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,06622 kg
Item Unit Width	55 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)