


Uponor RS adaptateur à bride PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3
- Bride PN6/PN16 selon la norme EN 1092-3

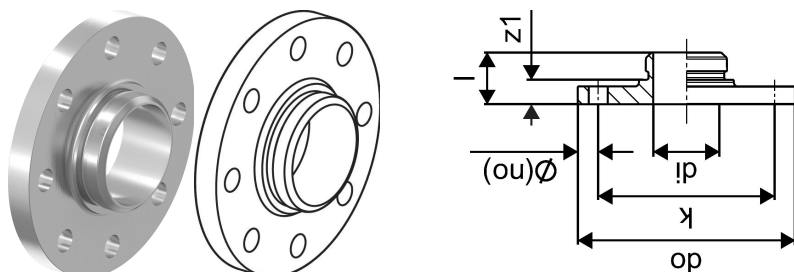

A propos Uponor RS adaptateur à bride PN6

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor RS adaptateur à bride PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398

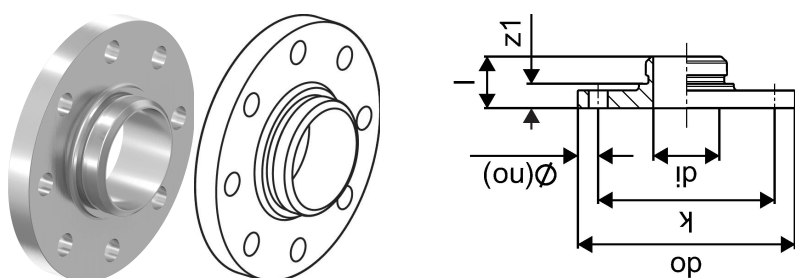

Measurements

Diamètre_intérieur_di	48,7
LONGUEUR_L	38
Diamètre extérieur_do	160
Mesure Z k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	1,2
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481385
Emballage GTIN PL4	06414905481392
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	215
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	144
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002838
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,4
Poids de l'emballage PL4	197,8
Largeur d'emballage PL1	220
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr