Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en barre S 20x2,25 5m

1059573

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

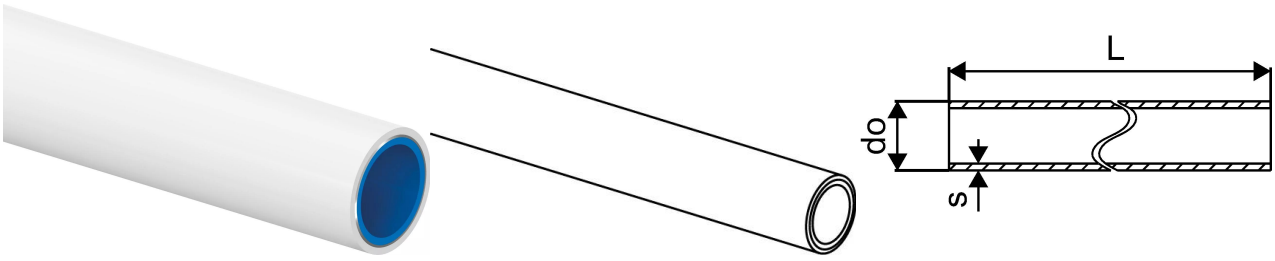

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en barre S

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en barre S 20x2,25 5m

1059573

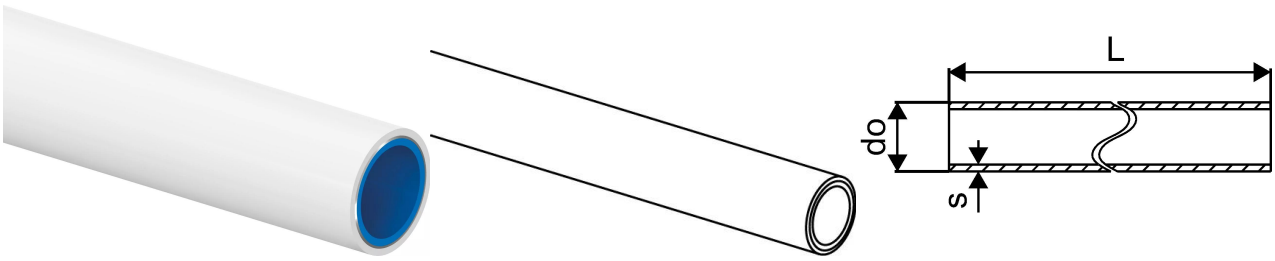

Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,181
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	5
Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2,25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905411993
Emballage GTIN PL2	06414905412006
Emballage GTIN PL4	06414905412013
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	725
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5070

Longueur de l'emballage PL4	5080
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	85
Quantité d'emballage PL4	4335
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,002
Volume d'emballage PL2	0,061347
Volume d'emballage PL4	4,23545
Poids de l'emballage PL1	0,905
Poids de l'emballage PL2	19,593
Poids de l'emballage PL4	999,218
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com