


## Uponor S-Press raccord femelle 40-G1 1/4"SN

**1060094**

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

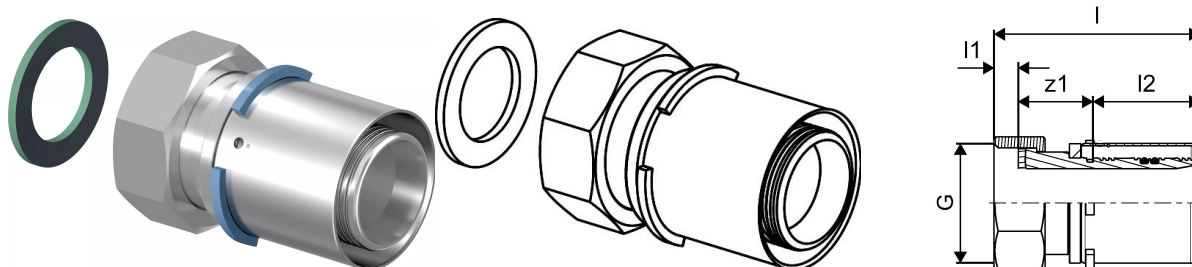

### A propos Uponor S-Press raccord femelle

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application



- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press raccord femelle 40-G1 1/4"SN

1060094

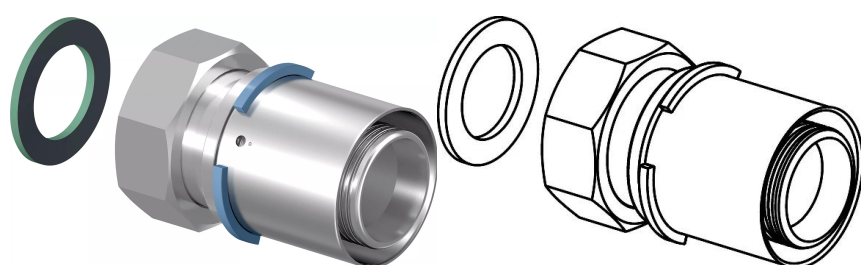

## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
LONGUEUR_L	72,7
Longueur (l1)	8,5
Longueur (l2)	37,8
z1	26,4

## Product code

Item no EAN	4021598122543
Item no GF	35001060094
Item no GTIN	04021598122543

## Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,29
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412488
Emballage GTIN PL4	06414905412495
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488

Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	1,487
Poids de l'emballage PL4	297,6
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)