


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

- Epaisseur d'isolant 10 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Extrusion circulaire

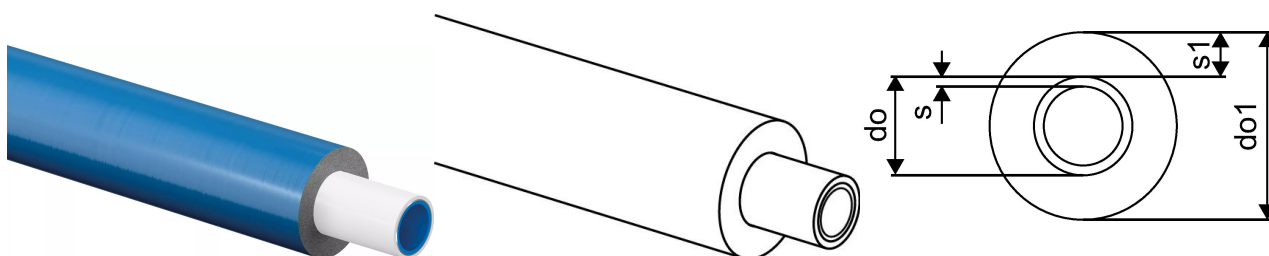

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

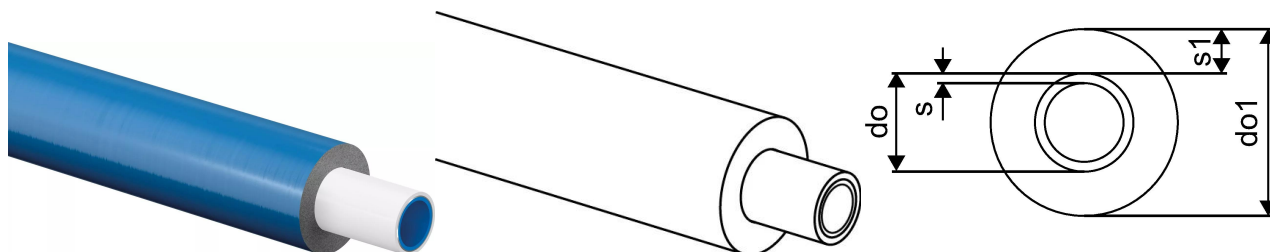

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,197
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Measurements

Diamètre extérieur_do	20
Diamètre extérieur_do1	40
Épaisseur de paroi_s	2,25
Épaisseur de paroi_s1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412884
Emballage GTIN PL4	06414905412891
Hauteur d'emballage PL1	1140
Hauteur d'emballage PL4	1936
Longueur de l'emballage PL1	1140

Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL4	525
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,3326976
Volume d'emballage PL4	2,5160256
Poids de l'emballage PL1	19,01
Poids de l'emballage PL4	158,10
Largeur d'emballage PL1	256
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr