


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

- Tube pré-gainé

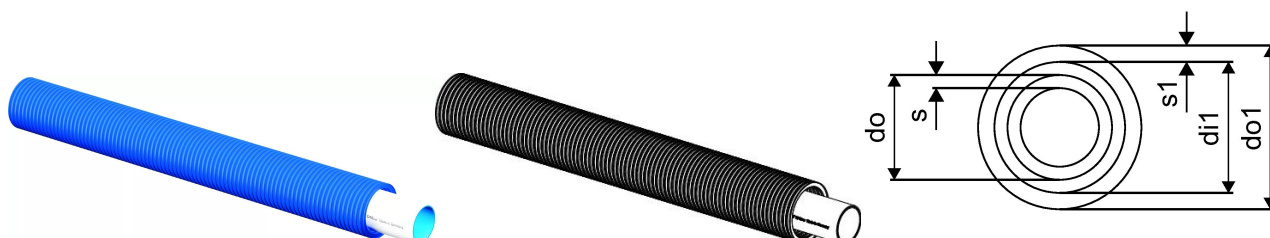

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

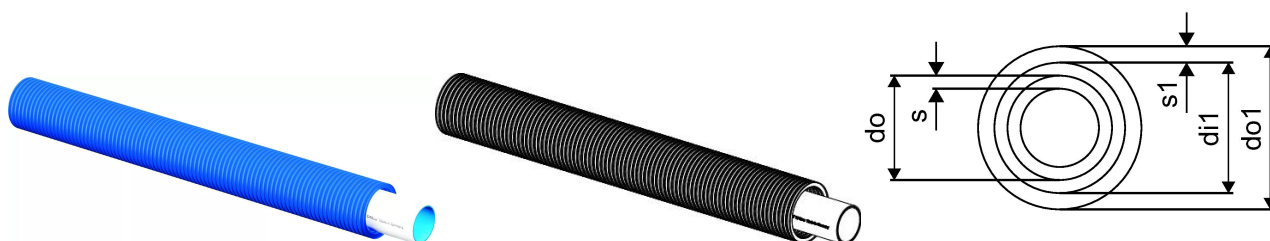

Measurements

Diamètre_intérieur_di1	20
Diamètre_extérieur_do	16
Diamètre_extérieur_do1	25
Épaisseur de paroi_s	2,3
Épaisseur de paroi_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598122987
Item no GF	35001063059
Item no GTIN	04021598122987
Item no VVS	087482416

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413195
Emballage GTIN PL4	06414900299404
Hauteur d'emballage PL1	130
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	75

Quantité d'emballage PL4	1125
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,08216
Volume d'emballage PL4	1,92
Poids de l'emballage PL1	13,635
Poids de l'emballage PL4	233
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr