


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 20x2,25 - 28/23
blue 75m - Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

1063060

- Tube pré-gainé

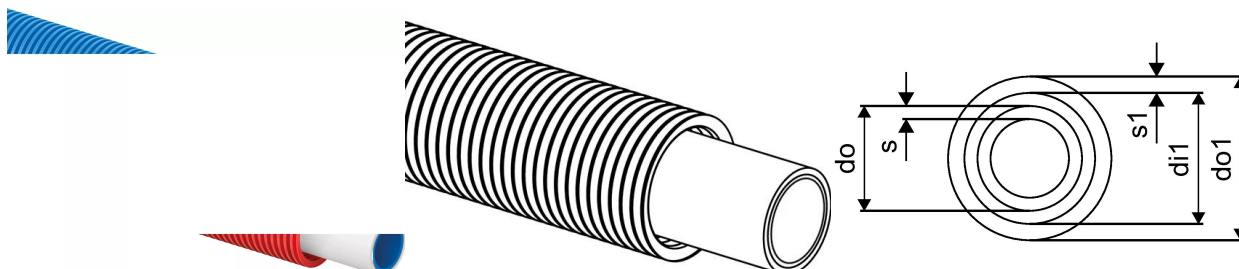

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 20x2,25 - 28/23
 blue 75m - Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

1063060

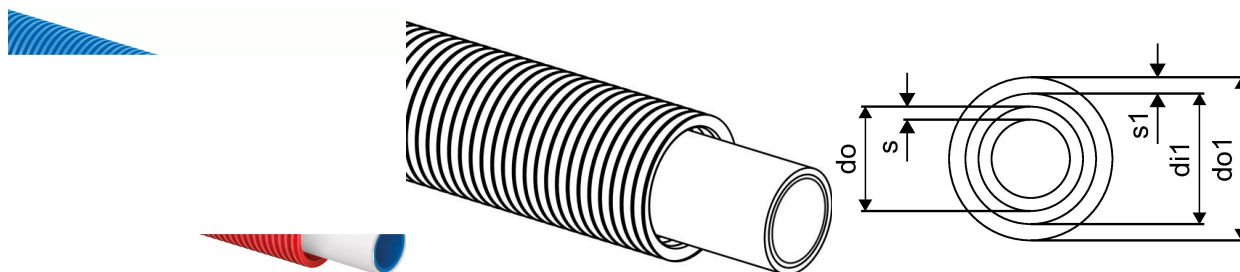

Données techniques

Quantité produit 1	75
Quantité produit 2	900
Produit (unité de mesure)	m
Diamètre extérieur	20 mm
Longueur en mètre	75 m
Diametre interieur di1	23 mm
couleur	bleu -
Diamètre extérieur_do	20 mm
Diamètre extérieur_do1	28 mm
Epaisseur paroi 3	2,25 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
 69800, Saint-Priest
 France

T +33 (0)4 74 95 70 70
 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr