


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

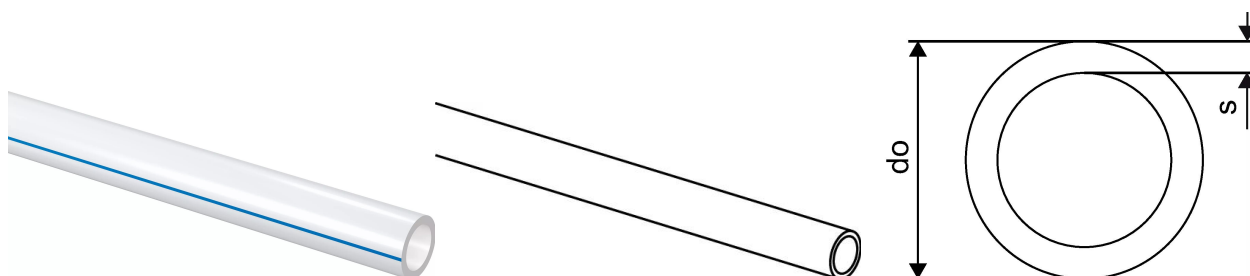

A propos Uponor Comfort Pipe Minitec

Spécification


- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- Classe d'application 4, Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

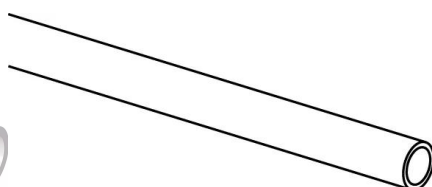

Données techniques

Item no EAN	7321500056667
Item no GTIN	07321500056667
Item no VVS	087230066
RSK no.	2419973
Item no NRF	8361054
Item no LVI	2012142
Produit (unité de mesure)	m
Quantité d'emballage 1	60
Quantité d'emballage 4	840
Packaging GTIN PL1	06414905413331
Packaging GTIN PL4	06414905413348
Item Unit Height	10 mm
Item Unit Weight	0,045 kg
Item Unit Width	10 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr