


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

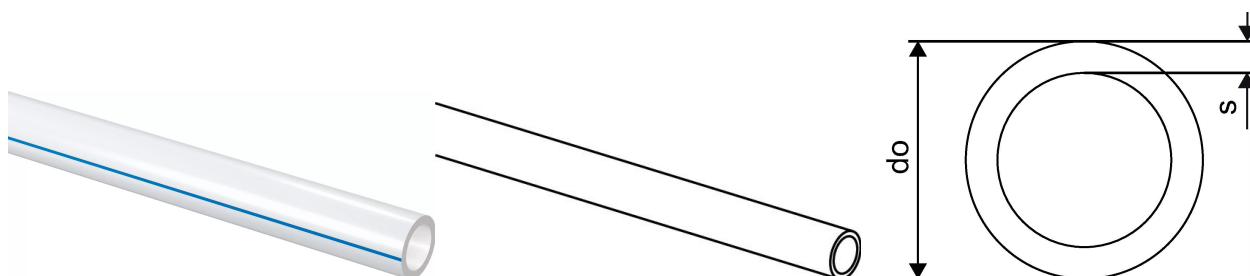

A propos Uponor Comfort Pipe Minitec

Spécification

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- Classe d'application 4, Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Measurements

Diamètre extérieur_do	9,9
Épaisseur de paroi_s	1,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413355
Emballage GTIN PL4	06414905413362
Hauteur d'emballage PL1	67
Hauteur d'emballage PL4	810
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	120

Quantité d'emballage PL4	1680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0407628
Volume d'emballage PL4	0,7776
Poids de l'emballage PL1	5,27
Poids de l'emballage PL4	91,52
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr