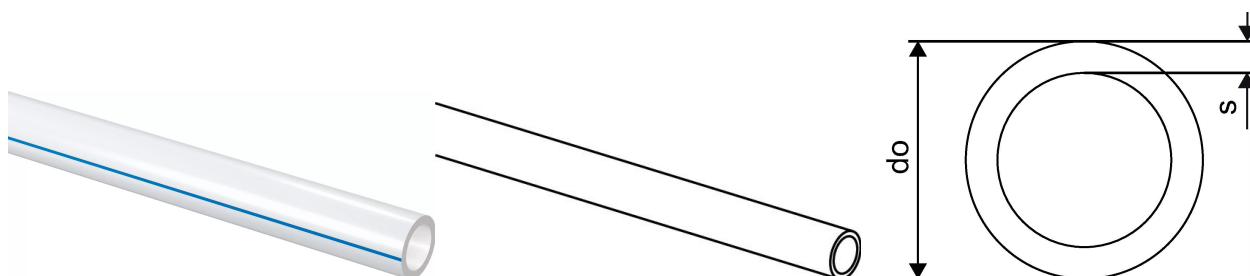


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**A propos Uponor Comfort Pipe Minitec****Spécification**

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- Classe d'application 4, Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**Product code**

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	9,9
Épaisseur de paroi_s	1,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413393
Emballage GTIN PL4	06414905413409
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	480
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1256
Volume d'emballage PL4	0,768

Poids de l'emballage PL1	19,62
Poids de l'emballage PL4	138,32
Largeur d'emballage PL1	785
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr