


## Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

- Epaisseur d'isolant 6 mm
- Conductivité thermique  $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Extrusion circulaire

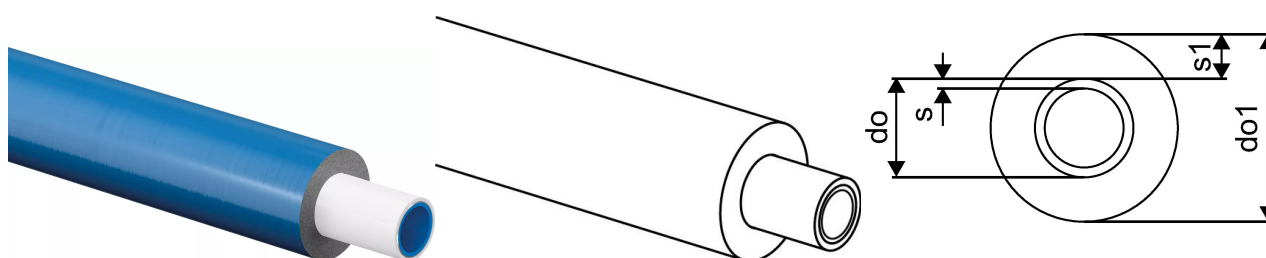

### A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S6 WLS 035

#### Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

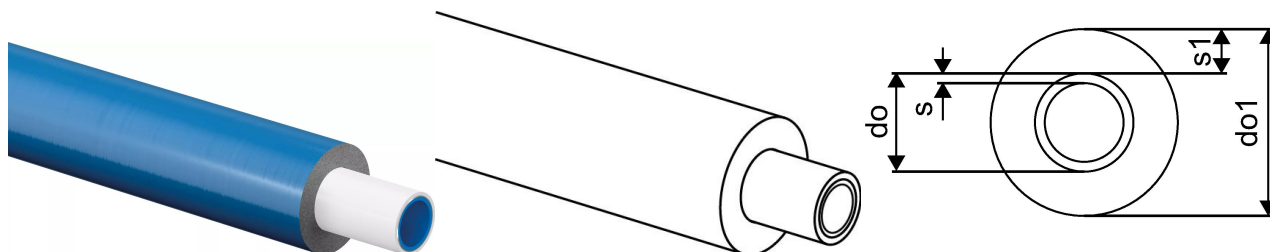

### Données techniques

Item no EAN	4021598124479
Item no GTIN	04021598124479
Item no VVS	087483120
Produit (unité de mesure)	m
Quantité d'emballage 1	75
Quantité d'emballage 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413485
Packaging GTIN PL4	06414905413492
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,192 kg
Item Unit Width	32 mm

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)