


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

- Epaisseur d'isolant 6 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Extrusion circulaire

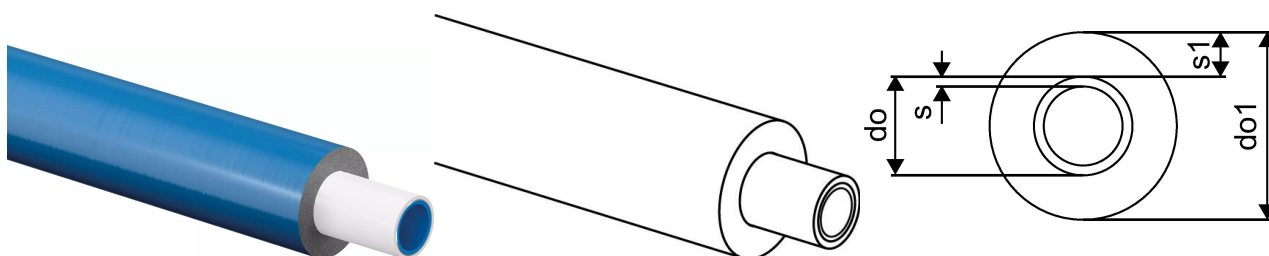

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S6 WLS 035

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

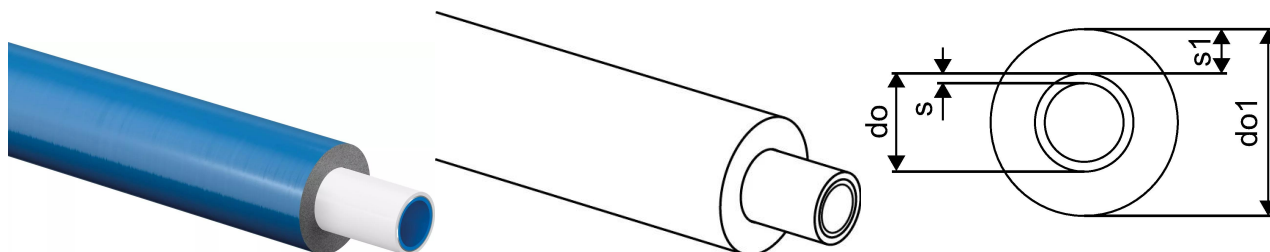

Product code

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,272
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	25
Diamètre extérieur_do1	37
Épaisseur de paroi_s	2,5
Épaisseur de paroi_s1	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413508
Emballage GTIN PL4	06414905413515
Hauteur d'emballage PL1	205
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,266418
Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	13,736
Poids de l'emballage PL4	119,3
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com