


## Uponor S-Press PLUS raccord femelle 20-Rp3/4"FT

1070517

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

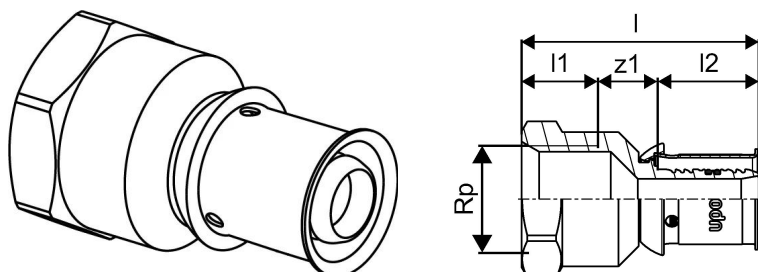

### A propos Uponor S-Press PLUS raccord femelle

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS raccord femelle 20-Rp3/4"FT

1070517

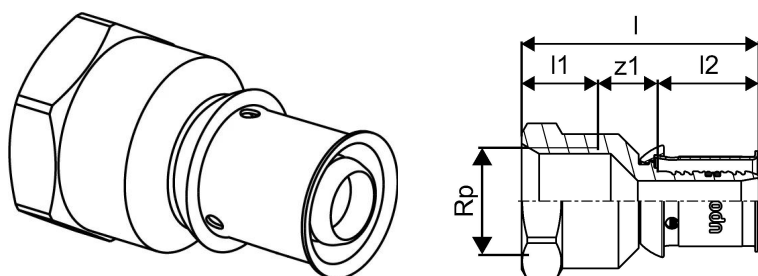

## Données techniques

Item no EAN	6414905218370
Item no GTIN	06414905218370
Item no VVS	045482246
RSK no.	1899422
Item no NRF	5114443
Item no LVI	1720183
Produit (unité de mesure)	pièce
Femelle_filetage_Rp	3/4 inch
Longueur (l)	51 mm
Longueur (l1)	16 mm
Longueur (l2)	21 mm
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	80
Quantité d'emballage 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468331
Packaging GTIN PL3	06414905424092
Packaging GTIN PL4	06414905499267
Item Unit Height	35 mm
Item Unit Weight	0,104 kg
Item Unit Width	32 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr