


Uponor S-Press PLUS coude long 90° 32-32

1070530

- Fabriqué en laiton DR étamé
- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Perte de pression très faible

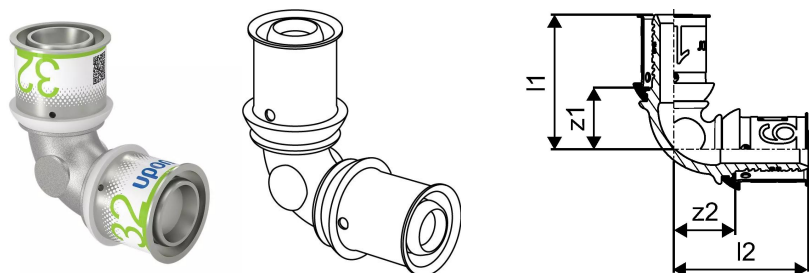

A propos Uponor S-Press PLUS coude long 90°

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS coude long 90° 32-32

1070530

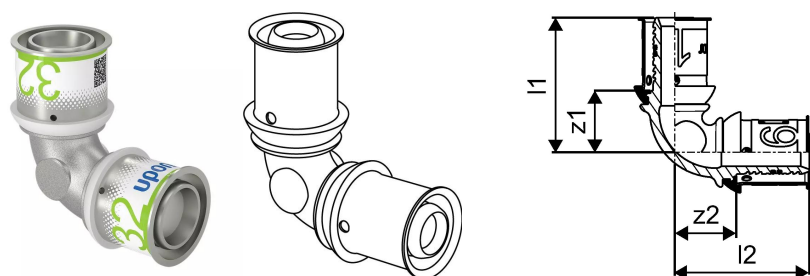

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218509 |
| Item no GF | 35001070530 |
| Item no GTIN | 06414905218509 |
| Item no LVI | 1720806 |
| Item no NOBB | 55172017 |
| Item no NRF | 5114457 |
| Item no RSK | 1896560 |
| Item no VVS | 045470232 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 75.5 |
| Article Unité Longueur | 75.5 |
| Article Poids unitaire | 0,243 |
| Article Unité Largeur | 39.3 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| Longueur (l1) | 56 |
| Longueur (l2) | 56 |
| z1 | 27,7 |
| z2 | 27,7 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905468430 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905424979 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905499366 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 89 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 188 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 708 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL3 | 20 |
| Quantité d'emballage PL4 | 960 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00211464 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,009321604 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,67968 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,295 |
| Poids de l'emballage PL3 | 5,31 |
| Poids de l'emballage PL4 | 278,88 |
| Largeur d'emballage PL1 | 135 |
| Largeur d'emballage PL3 | 179 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr