


## Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 20-Rp3/4"FT

1070541

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

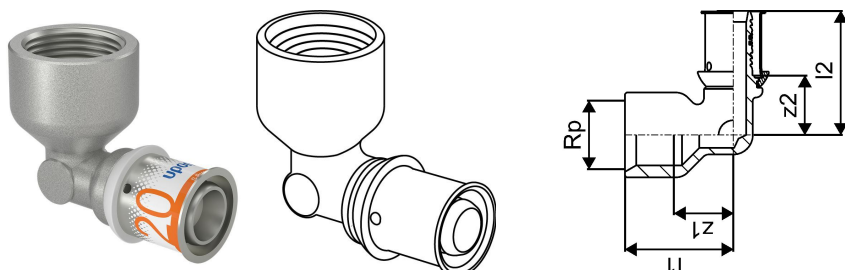

### A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 20-Rp3/4"FT

1070541

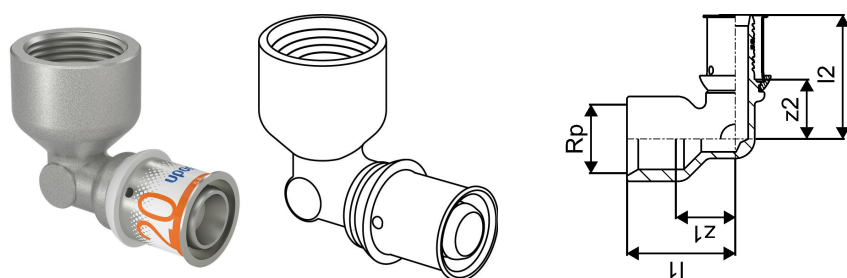

## Données techniques

Quantité produit 1	10
Quantité produit 2	40
Produit (unité de mesure)	pièce
Diamètre extérieur	20 mm
Femelle_filetage_Rp	3/4 inch
Longueur (l1)	36 mm
Longueur (l2)	43 mm
z1	19 mm
z2	22 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)