


## Uponor S-Press PLUS manchon réduit 32-25

1070556

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

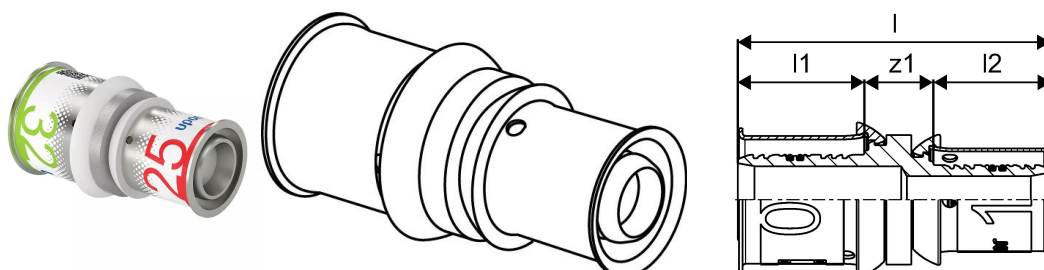

### A propos Uponor S-Press PLUS manchon réduit

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS manchon réduit 32-25

1070556

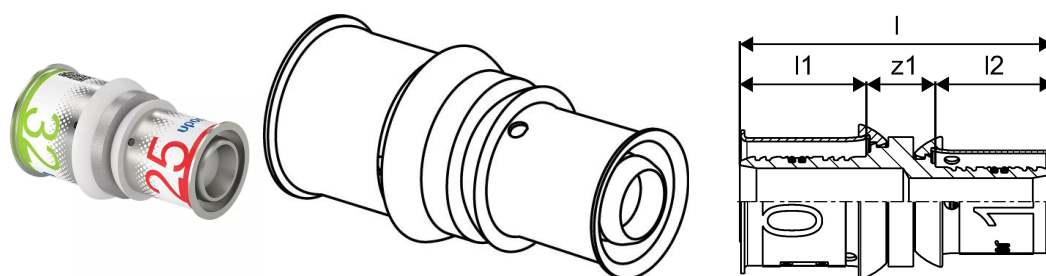**Product code**

Item no EAN	6414905218769
Item no GF	35001070556
Item no GTIN	06414905218769
Item no LVI	1720743
Item no NOBB	55172263
Item no NRF	5114485
Item no RSK	1899436
Item no VVS	045480375

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	39.3
Article Unité Longueur	68.2
Article Poids unitaire	0,141
Article Unité Largeur	39.3
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	68,2
Longueur (l1)	28,3
Longueur (l2)	28,3
z1	11,6

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905635337
Emballage GTIN PL3	06414905635511
Emballage GTIN PL4	06414905499502
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	189
Hauteur d'emballage PL4	711
Longueur de l'emballage PL1	176

Longueur de l'emballage PL3	357
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,018555075
Volume d'emballage PL4	0,68256
Poids de l'emballage PL1	1,484
Poids de l'emballage PL3	12,329
Poids de l'emballage PL4	320,896
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	275
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)