


## Uponor S-Press PLUS té réduit 25-20-25

1070577

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

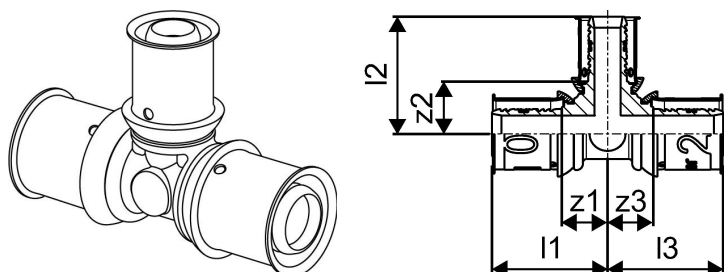

### A propos Uponor S-Press PLUS té réduit

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS té réduit 25-20-25

1070577

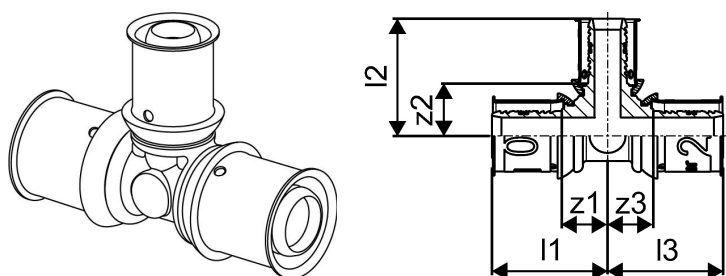

## Données techniques

Item no EAN	6414905218974
Item no GTIN	06414905218974
Item no VVS	045476308
RSK no.	1808021
Item no NRF	5114503
Item no LVI	1720759
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	44 mm
Longueur (l2)	40 mm
Longueur (l3)	44 mm
z2	19 mm
z3	16 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 3	20
Quantité d'emballage 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905292134
Packaging GTIN PL3	06414905424597
Packaging GTIN PL4	06414905292158
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,174 kg
Item Unit Width	32 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)