


## Uponor S-Press PLUS té femelle 32-Rp1/2"FT-32

1070600

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

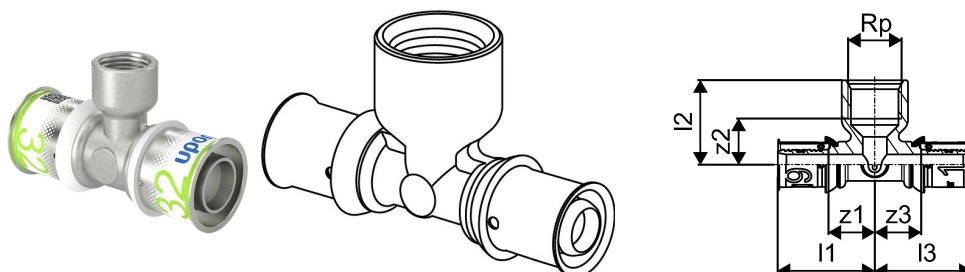

### A propos Uponor S-Press PLUS té femelle

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS té femelle 32-Rp1/2"FT-32

1070600

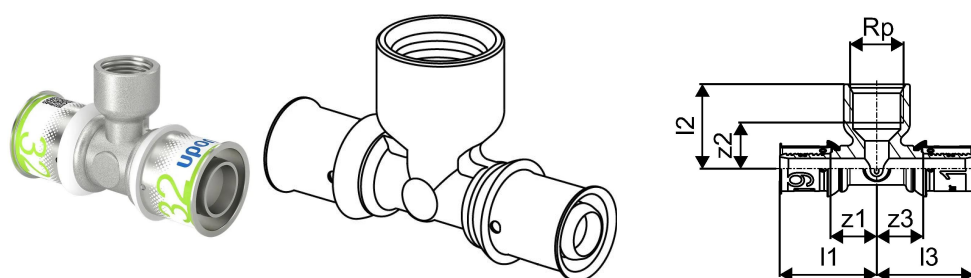

## Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	46,5
Longueur (l2)	40,3
Longueur (l3)	46,5
z1	18,2
Z2	25,3
Z3	18,2

## Product code

Item no EAN	6414905219209
Item no GF	35001070600
Item no GTIN	06414905219209
Item no LVI	1720774
Item no NOBB	55172577
Item no NRF	5114519
Item no RSK	1808036
Item no VVS	045478365

## Dimensions

Article Unité Hauteur	59.8
Article Unité Longueur	93
Article Poids unitaire	0,261
Article Unité Largeur	39.3
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468638
Emballage GTIN PL3	06414905424740
Emballage GTIN PL4	06414905499564
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,344
Poids de l'emballage PL3	5,636
Poids de l'emballage PL4	296,16
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)