


## Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 16-G1/2"SN

### 1070602

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

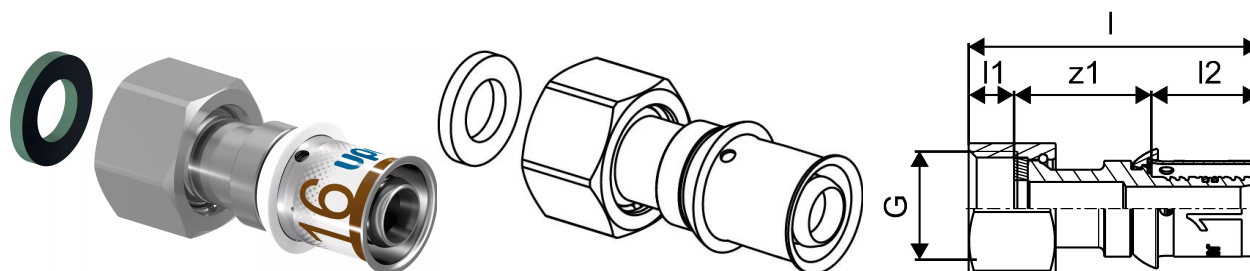

## A propos Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre

### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 16-G1/2"SN

1070602

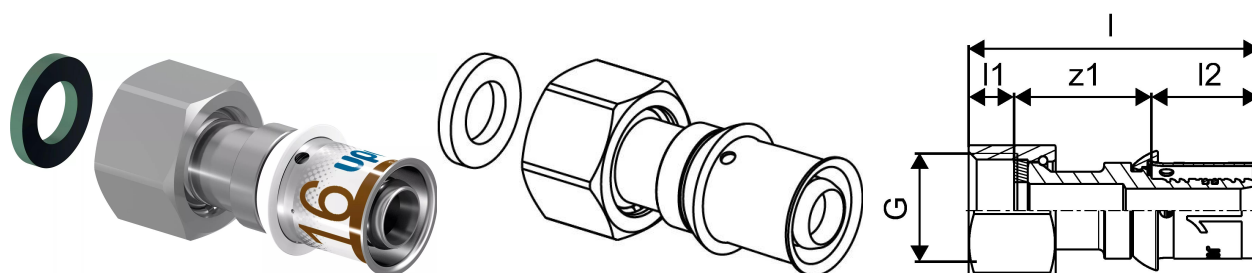

## Données techniques

Item no EAN	6414905219223
Item no GTIN	06414905219223
Item no VVS	045483189
RSK no.	1899451
Item no NRF	5114522
Item no LVI	1720776
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	53,4 mm
Longueur (l1)	8,4 mm
Longueur (l2)	19,8 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 2	30
Quantité d'emballage 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468652
Packaging GTIN PL2	06414905442744
Packaging GTIN PL4	06414905499588
Item Unit Height	27 mm
Item Unit Weight	0,067 kg
Item Unit Width	24 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)